

26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Źródło światła LED

5905339260680



up to

145 lm
W

Kanlux T8 LED GLASS to znana i sprawdzona linia świetlówek oparta na wysokowydajnych diodach LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T znajduje się w transparentnym, szklanym korpusie. Nowe modele charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną i większym kątem emisji światła wynoszącym 120°.


RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Osłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** transparentny**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 1210**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 79**Moc znamionowa [W]:** 18**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 2610**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 120**Materiał:** tworzywo sztuczne**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** biała**Trzonek:** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷40**Kształt źródła światła:** liniowa**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

T8LED GLASSv3T



26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Źródło światła LED

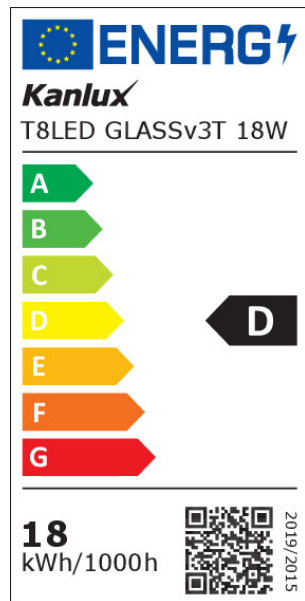

Zawartość rtęci: nie

Zapłonnik zamienny LED: nie ma w zestawie

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 18

Klasa efektywności energetycznej : D

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2610

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 18

Wysokość źródła światła [mm] : 1210

Szerokość źródła światła [mm] : 28

Głębokość źródła światła [mm] : 28

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 157

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 2

Współczynnik trwałości : ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0.9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (P_{st} LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g] : 208

Gramatura [g] : 336

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 126

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3


Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Waga kartonu [kg] : 8.4


Szerokość kartonu [cm] : 22

Wysokość kartonu [cm] : 20.5

Długość kartonu [cm] : 128

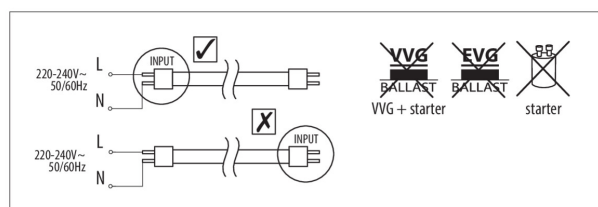


OR

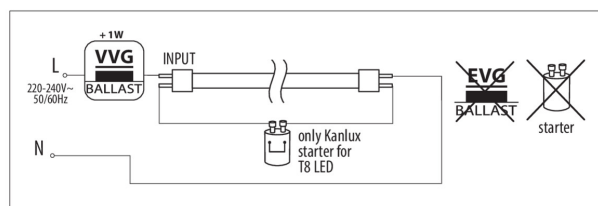


26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Źródło światła LED

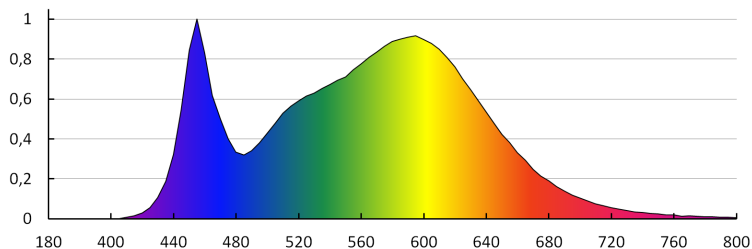Objętość kartonu [m³] : 0.057728

KANLUX S.A. (kat 26068) T8 LED GLASSv3T 18W-NW / LDC (Polar)

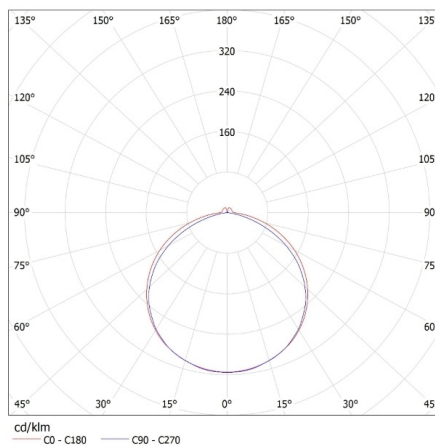Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26068) T8 LED GLASSv3T 18W-NW
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3T 18W/NW**AKCESORIA****26069**

T8 LED STARTER

Zapłonnik zamienny LED
(26069)