



# WWS/WWSO Wysięgnik wzmacniony



**N** Nowość **E90** System E-90

## Informacje

**Zastosowanie**  
Mocowanie korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur i innych elementów.

**Materiał**  
S - stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09  
Na zamówienie:  
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02  
E - stal nierdzewna  
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

**Dodatkowe informacje**  
– opcja E90 dla długości 100 - 600 mm

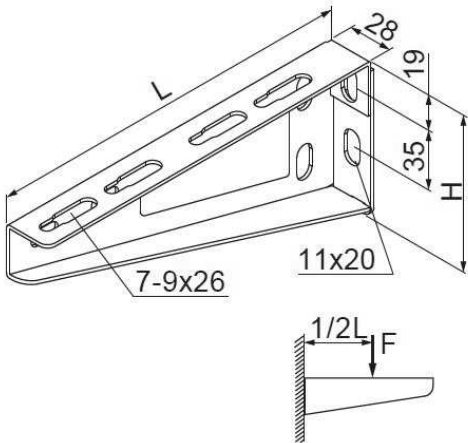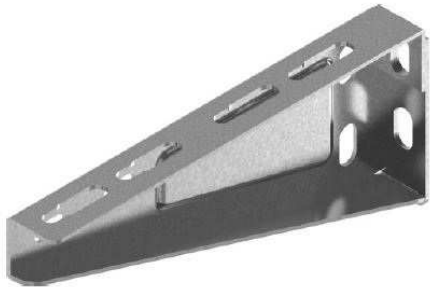

## Wersje

| Symbol      | Numer katalogowy | Wymiar L (mm) | Wymiar H (mm) | Waga 1 szt. (kg) | Obciążenie maksymalne F max (kN) | Grubość blachy (mm) | Ilość (szt.) | Moment bezwładności | Odległość do liczenia siły kotwienia |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| WWS/WWSO100 | 710510           | 122           | 80            | 0,19             | 1,20                             | 2                   | 50           | 0,136               | 61                                   |
| WWS/WWSO150 | 710515           | 172           | 80            | 0,28             | 1,30                             | 2                   | 50           | 0,29                | 61                                   |
| WWS/WWSO200 | 710520           | 222           | 80            | 0,38             | 1,40                             | 2                   | 30           | 0,537               | 71                                   |
| WWS/WWSO300 | 710530           | 322           | 115           | 0,77             | 1,90                             | 2,50                | 30           | 1,587               | 96                                   |
| WWS/WWSO400 | 710540           | 422           | 115           | 1,20             | 1,80                             | 2,50                | 20           | 2,587               | 96                                   |
| WWS500      | 710550           | 522           | 115           | 1,22             | 1,60                             | 2,50                | 20           | 3,526               | 96                                   |
| WWS600      | 710560           | 622           | 115           | 1,33             | 1,50                             | 2,50                | 20           | 4,69                | 96                                   |
| WWS700      | 710570           | 722           | 115           | 1,48             | 1,40                             | 2,50                | 10           | 5,985               | 96                                   |
| WWS800      | 710580           | 822           | 140           | 2,21             | 1,80                             | 2,50                | 10           | 10,125              | 121                                  |
| WWS900      | 710590           | 922           | 140           | 2,93             | 1,60                             | 2,50                | 10           | 11,333              | 121                                  |
| WWS1000     | 710511           | 1 022         | 140           | 3,66             | 1,40                             | 2,50                | 10           | 12,191              | 121                                  |

## Przykłady

