

HOK - taśmy wielokrotnego otwarcia do częstego luzowania i zamykania

z poliamidu 6.6, kolor czarny, do prowizorycznego spinania kabli podczas próbnego montażu, odporne na temperatury w zakresie od -40 do 85° C



Art. nr.	Dc	Sz	Ø	■	■	kg/100	Oj	Cj
262140	150	7,6	35	22		0,201	100	100
262142	200	7,6	50	22		0,249	100	100
262144	300	7,6	80	22		0,349	100	100

HOK - opaski kablowe "Double Locking"

Materiał: nylon, kolor czarny, (262710 nylon 12)

Zalety:

- płaska geometria głowicy
- zęby na zewnątrz
- gładka strona leży na izolacji – bez nacięć lub uszkodzeń
- szeroka powierzchnia stykowa chroni wiązkę kablową przed uszkodzeniem

Zastosowanie:


- wiązki węzowe w wąskich szybach
- wiązki kablowe w pustych przestrzeniach
- siły rozciągające są dobrze rozdzielone dzięki ekstremalnie szerokiej taśmie



Art. nr.	Dc	Sz	Ø	■	■	kg/100	Oj	Cj
262700	180	9,0	45	55		0,319	100	100
262702	300	9,0	88	55		0,512	100	100
262704	360	9,0	100	55		0,629	100	100
262710	300	9,0	88	55		0,463	100	100

HOK - opaska kablowa z oczkiem mocującym

Materiał: Nylon w kolorze naturalnym, łatwy do mocowania ręcznie lub przy pomocy narzędzia. Wyjątkowo odporny na wodę morską, oleje, smary, etc. Wykonany według wymogów UL z atestowanego nylonu. Mil.-Spec. Warunki pracy od -40 do 85°C

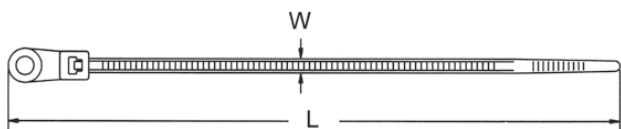

Art. nr.	Dc	Sz	Ø	■	■	kg/100	Oj	Cj
262820	100	2,5	3,0	25	8	0,044	100	100
262822	170	3,7	4,8	40	18	0,100	100	100
262824	170	3,7	4,0	40	18	0,105	100	100
262826 *	205	4,2	4,6	60	22	0,133	100	100
262828 *	300	4,8	4,8	85	22	0,224	100	100
262830	300	7,8	6,0	80	55	0,443	100	100
262832	370	4,8	4,9	102	22	0,276	100	100
262834	398	7,9	6,1	122	55	0,595	100	100


HOK - HOK - opaska kablowa z miejscem na napis

Niniejsze złącza kabli nadają się do łatwego oznaczania przy jednoczesnym grupowaniu kabli w wiązki. Oszczędność pracy.

Materiał: nylon, kolor naturalny, łatwość ręcznego mocowania lub za pomocą narzędzia.

Niezwykle odporne na działanie wody morskiej, olejów, tłuszczu itp., wyprodukowano według UL, zgodnie z atestowanym nylonem.

Dane techniczne: materiał poliamid 6,6 (N 66), temperatura eksploatacji – 40 do + 85°C Cechy grupy: HF (nie zawiera halogenów), zgodny z RoHS.

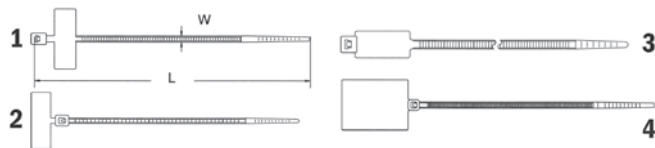

Art. nr.	Dc	Sz	Tabliczka	■	■	kg/100	Oj	Cj
262840 *	1	100	2,5 25 x 8	25	8	0,049	100	100
262842 *	4	130	2,5 28 x 20	25	8	0,093	100	100
262844	2	110	2,5 25 x 8	25	8	0,058	100	100
262846	3	200	4,6 28 x 13	50	22	0,147	100	100
262848 *	1	200	2,5 30 x 15	50	8	0,128	100	100
262850	3	270	4,6 28 x 13	75	22	0,198	100	100