


GT Złącze przekątne do drutu i bednarki



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm / bednarka ≤ 50 mm	StZn	115x30	2 szt. M10x30	118112
drut Ø(8-10)mm / bednarka ≤ 50 mm	Inox V2A			118113
drut Ø(8-10)mm / bednarka ≤ 50 mm	Inox V4A			118115

- Zastosowanie: połączenie krzyżowe bednarki i drutu.




GT Złącze przelotowe do drutu i bednarki



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm / bednarka ≤ 40 mm	StZn	80x30	2 szt. M10x30	118212
drut Ø(8-10)mm / bednarka ≤ 40 mm	Inox V2A			118213

- Zastosowanie: złącze kontrolne 2-śrubowe do drutu i bednarki.

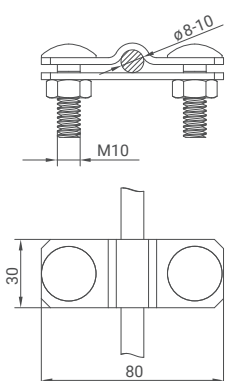


GT Połączenie kompensacyjne



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
drut Ø8 mm	400	Alu	109018

- Zastosowanie: redukuje skutki rozszerzalności termicznej przewodu odgromowego przy zmianie temperatury.
- Zaleca się stosowanie połączenia co 30m odcinka drutu odgromowego.



GT Linka odgromowa Aldrey



Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
linka 50 mm²	19x1,8	Alu	109118

- Zastosowanie: prowadzenie siatki zwodów poziomych podwyższonych. Montowana jest na masztach wsporczych.
- Zgodnie z normą PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62305.

