

## CECHY I KORZYŚCI

-  zapraski wykonane ze stali ocynkowanej
-  klasa palności V0 – UL94
-  wysoka wytrzymałość mechaniczna
-  pełne badanie typu

## DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

## ZASTOSOWANIE

Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

## DANE MECHANICZNE


|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał         | korpus – poliester wzmocniony włóknem szklanym (20%);<br>wkład gwintowany – stal ocynkowana |
| Temp. pracy [°C] | -40 ÷ +140                                                                                  |
| Kolor            | RAL 3031                                                                                    |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Napięcie probiercze [kV] | 5    |
| Napięcie znamionowe [V]  | 1000 |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                |              |
|----------------|--------------|
| Klasa palności | UL 94 V0     |
| Normy          | PN-E-91062-1 |

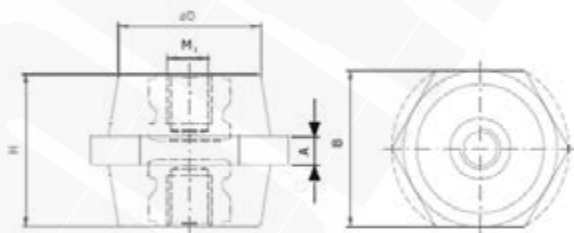

| Typ                         | Indeks Ergom      | A    | B    | D    | H    | M   | Wytrzymałość [daN] (rozciąganie) | Wytrzymałość [daN] (zginanie) | Wytrzymałość [Nm] (skręcanie) | Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm] | Wagi [g] |
|-----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|
| IWN2-25M5/22 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101001 | 6,0  | 22,0 | 18,0 | 25,0 | M5  | 220                              | 240                           | 6,0                           | 2,6                                   | 19,6     |
| IWN2-25M6/22 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101101 | 6,0  | 22,0 | 18,0 | 25,0 | M6  | 220                              | 340                           | 10,0                          | 3,0                                   | 19,6     |
| IWN2-30M6/30 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101201 | 7,0  | 30,0 | 25,0 | 30,0 | M6  | 460                              | 580                           | 10,0                          | 3,0                                   | 60,7     |
| IWN2-30M8/30 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101301 | 7,0  | 30,0 | 25,0 | 30,0 | M8  | 390                              | 580                           | 25,0                          | 6,0                                   | 56,8     |
| IWN2-35M6/32 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101401 | 10,0 | 32,0 | 28,5 | 35,0 | M6  | 400                              | 710                           | 10,0                          | 3,0                                   | 84,1     |
| IWN2-35M8/32 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101501 | 10,0 | 32,0 | 28,5 | 35,0 | M8  | 510                              | 710                           | 25,0                          | 6,0                                   | 75,2     |
| IWN2-35M10/32 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010101601 | 10,0 | 32,0 | 28,5 | 35,0 | M10 | 480                              | 710                           | 50,0                          | 10,0                                  | 76,2     |
| IWN2-40M8/41 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010101701 | 12,0 | 41,0 | 34,0 | 40,0 | M8  | 500                              | 900                           | 25,0                          | 3,0                                   | 125      |
| IWN2-40M10/41 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010101801 | 12,0 | 41,0 | 34,0 | 40,0 | M10 | 500                              | 800                           | 50,0                          | 10,0                                  | 117      |
| IWN2-45M10/46 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010101901 | 13,0 | 46,0 | 39,5 | 45,0 | M10 | 650                              | 1100                          | 50,0                          | 10,0                                  | 158,9    |
| IWN2-50M6/36 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010102001 | 12,0 | 36,0 | 29,0 | 50,0 | M6  | 460                              | 1100                          | 20,0                          | 3,0                                   | 129,2    |
| IWN2-50M8/36 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010102101 | 12,0 | 36,0 | 29,0 | 50,0 | M8  | 460                              | 1100                          | 25,0                          | 6,0                                   | 121,5    |
| IWN2-50M10/36 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010102201 | 12,0 | 36,0 | 29,0 | 50,0 | M10 | 460                              | 1100                          | 50,0                          | 10,0                                  | 112,2    |

| Typ                         | Indeks Ergom      | A    | B    | D    | H    | M   | Wytrzymałość<br>[daN]<br>(rozciąganie) | Wytrzymałość<br>[daN]<br>(zginanie) | Wytrzymałość<br>[Nm]<br>(skręcanie) | Zalecany<br>Maks. moment<br>dokręcenia [Nm] | Wagi<br>[g] |
|-----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| IWN2-50M10/46 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010102301 | 10,0 | 46,0 | 37,0 | 50,0 | M10 | 550                                    | 1100                                | 50,0                                | 10,0                                        | 161,3       |
| IWN2-50M10/50 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010102401 | 15,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | M10 | 720                                    | 1250                                | 50,0                                | 10,0                                        | 209,1       |
| IWN2-75M8/50 (10 SZT./PCS)  | R32RZ-06010102501 | 16,0 | 50,0 | 38,5 | 75,0 | M8  | 800                                    | 1500                                | 25,0                                | 6,0                                         | 273         |
| IWN2-75M10/50 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010102601 | 16,0 | 50,0 | 38,5 | 75,0 | M10 | 800                                    | 1500                                | 50,0                                | 10,0                                        | 267,5       |
| IWN2-75M12/50 (10 SZT./PCS) | R32RZ-06010102701 | 16,0 | 50,0 | 38,5 | 75,0 | M12 | 650                                    | 1500                                | 85,0                                | 14,0                                        | 298,1       |