




SEEV, SEEV-F Głowice 3-żyłowe

na kable o izolacji z tworzyw sztucznych 3-żyłowe bez warstwy półprzewodzącej do 7.2 kV

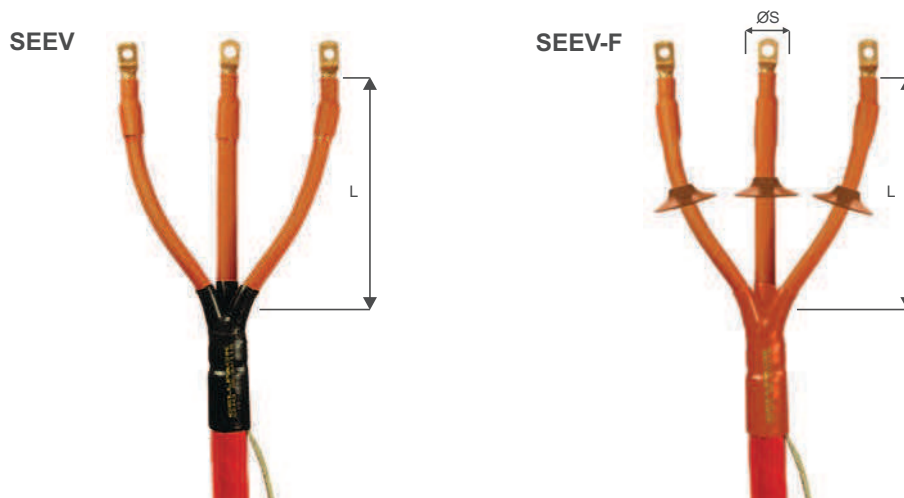

Zastosowanie

Głowica:

- typ SEEV do zastosowań wewnętrznych
- typ SEEV-F do zastosowań napowietrznych i zaprojektowane do zakończenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 3-żyłowych bez warstwy półprzewodzącej np. Y(A)KY, Y(A)KYftly

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy bez końcówek kablowych z wyjątkiem głowic trakcyjnych, które są zestawami 1-fazowymi
- **Końcówki kablowe należy zamawiać dodatkowo.**

Zawartość

- 3-palczatka (dla SEEV-F odporna na prądy pełzające)
- Rury izolujące żyły odporne na prądy pełzające
- Zestaw uziemiający do uziemienia pancerza
- Klosze silikonowe

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L mm	Przekrój nominalny mm ²	Średnica kloszy mm	Nr kat.
Głowice do kabli energetycznych 1-żyłowych				
SEEV	16-50	280	16-50	145458
	70-120	280	70-120	145461
	150-240	280	150-240	145464
	300-400	280	300-400	171791
SEEV-F	16-50	400	16-50	148152
	70-120	400	70-120	182390
	150-240	400	150-240	148153
Głowice do kabli trakcyjnych 1-żyłowych				
SEEVA1 500-630	500	500-630	-	4-2064
SEEVA1-F 500-630	500	500-630	-	4-2059

L - Długość części końcowej

* długość części końcowej głowicy na życzenie klienta, należy symbol przedzielić liczbą np.. .../1200