

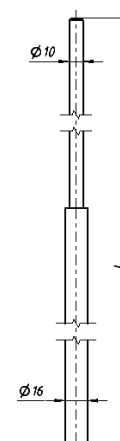
GT Maszt odgromowy aluminiowy


Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
1000 mm	16/10	Alu	501017
1500 mm	16/10	Alu	501517
2000 mm	16/10	Alu	502017
2500 mm	16/10	Alu	502517
3000 mm	16/10	Alu	503017
3500 mm	16/10	Alu	503517
4000 mm	16/10	Alu	504017
4500 mm	16/10	Alu	504517

✳ Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1

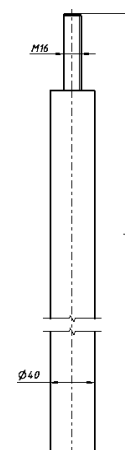


GT Maszt odgromowy ze stali nierdzewnej


Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Kod
4000 mm	40	Inox	514013
4500 mm	40	Inox	514513
5000 mm	40	Inox	515013
5500 mm	40	Inox	515513
6000 mm	40	Inox	516013
6500 mm	40	Inox	516513
7000 mm	40	Inox	517013
7500 mm	40	Inox	517513
8000 mm	40	Inox	518013

✳ Zastosowanie: służy do ochrony urządzeń oraz obiektów na dachu od bezpośredniego wyładowania atmosferycznego.

Zgodnie z normą: PN-EN 62561-1 2017.

Odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 62305-1


GT Uchwyt do masztu Alu Fi - 16 mm


Opis	Wymiar [mm]	Materiał	Kod
uchwyt masztu 16 mm		StZn	500112
śruba dwugwintowa	L-100	StZn	500212
śruba dwugwintowa	L-160	StZn	500312
śruba dwugwintowa	L-200	StZn	500412

✳ Zastosowanie: służy do montażu masztu średnicą 16mm do ściany za pomocą śruby dwugwintowej albo gwinta M8.

