




Termokurczone wewnętrzne i napowietrzne głowice kablowe z dwuwarstwowym prefabrykatem umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż zakończenia jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych.

TERMOKURCZLIWA GŁOWICA WNĘTRZOWA MONOi1 do 36 kV

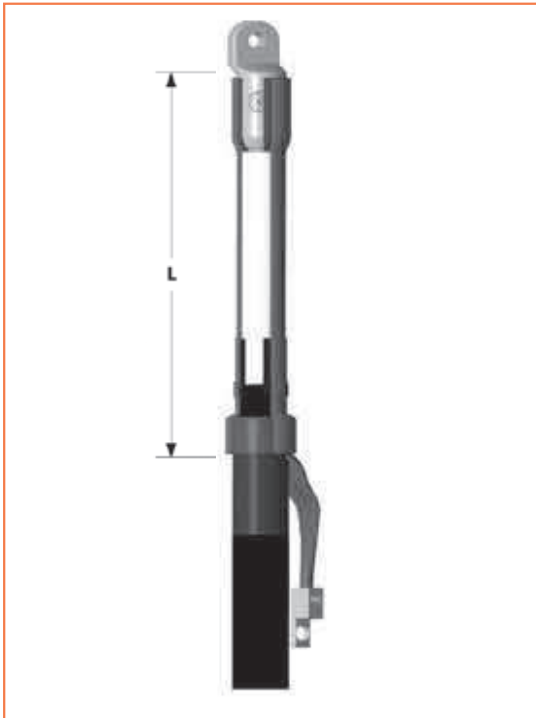


Napięcie Um (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Długość L (mm)	Sposób zamawiania
	min.	max.		
12	25	150	290	3x12MONOi1.150
	70	240	290	3x12MONOi1.240
	120	400	290	3x12MONOi1.400
	400	630	290	3x12MONOi1.630
24	25	150	320	3x24MONOi1.150
	70	300	320	3x24MONOi1.300
	120	400	350	3x24MONOi1.400
	400	630	350	3x24MONOi1.630
36	35	95	420	3x36MONOi1.95
	70	240	420	3x36MONOi1.240
	120	400	470	3x36MONOi1.400
	400	630	470	3x36MONOi1.630

Przykład:

Dla jednożyłowego kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 120 mm², należy dobrać termokurczliwą głowicę wewnętrzną o oznaczeniu 3x 24MONOi1.300

TERMOKURCZLIWA GŁOWICA NAPOWIETRZNA MONOe1 do 36 kV

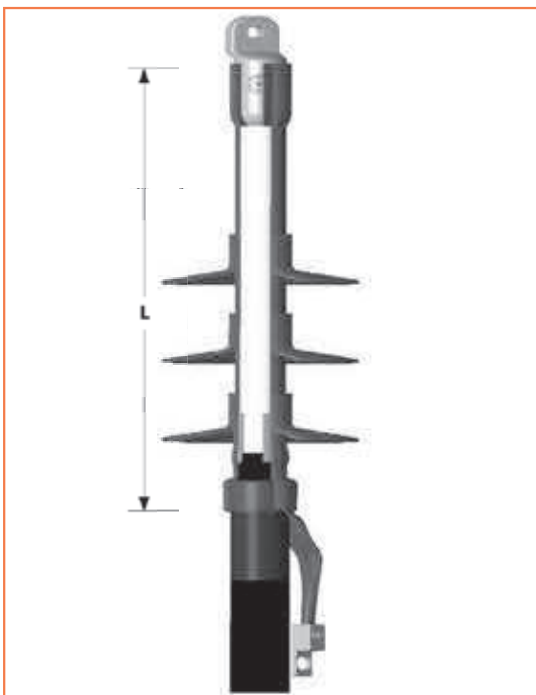

Napięcie Um (kV)	Przekrój żyły roboczej (mm ²)		Długość L (mm)	Droga upływu (mm)	Sposób zamawiania
	min.	max.			
12	25	150	420	480	3x12MONOe1.150
	70	240	420	480	3x12MONOe1.240
	120	400	420	480	3x12MONOe1.400
	400	630	420	480	3x12MONOe1.630
24	25	150	440	640	3x24MONOe1.150
	70	300	470	640	3x24MONOe1.300
	120	400	470	640	3x24MONOe1.400
	400	630	490	640	3x24MONOe1.630
36	35	95	470	800	3x36MONOe1.95
	70	240	470	800	3x36MONOe1.240
	120	400	490	800	3x36MONOe1.400
	400	630	530	800	3x36MONOe1.630

Przykład:

Dla jednożyłowego kabla o izolacji do 12/20 kV z aluminiową wielodrutową żyłą roboczą o przekroju 150 mm², należy dobrać termokurczliwą głowicę napowietrzną o oznaczeniu 3x 24MONOe1.300