


Słup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie

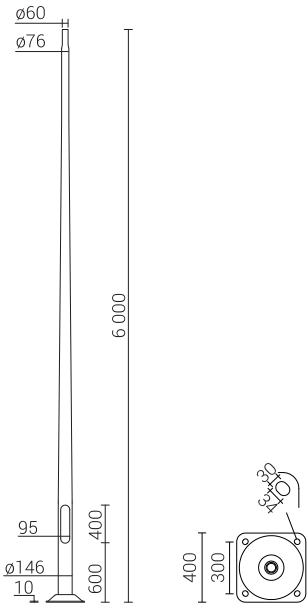

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem liczącej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42335/C...	SAL-60H	6 m	4.2 mm	0.392 m³	B-71 / Z-71	311171 / 311271	4012	28 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-60H		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42335		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0.90	0.73	0.59	0.51
WA-1	10	0.83	0.67	0.53	0.44
WA-4	10	0.68	0.53	0.40	0.32
WA-5/1	10	0.50	0.40	0.30	0.25
WA-5/2	8	0.26	0.19	0.14	0.10
WA-14/1	10	0.62	0.49	0.37	0.30
WA-14/2	8	0.34	0.26	0.18	0.14
WA-20/1	10	0.40	0.30	0.21	0.16
WA-20/2	8	0.17	0.10	x	x
WA-31 fi42	10	0.36	0.27	0.19	0.14
WR-2/1/0,95/5	15	0.43	0.35	0.27	0.22
WR-2/2/0,95/5	15	0.30	0.23	0.17	0.13
WR-2/3/0,95/5	10	0.24	0.18	0.13	0.10
WR-4/1/0,6/15	15	0.54	0.44	0.35	0.29
WR-4/2/0,6/15	15	0.36	0.28	0.22	0.18
WR-4/1/0,5/5	15	0.58	0.47	0.37	0.31
WR-4/2/0,5/5	15	0.38	0.30	0.24	0.19

Słup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie



SAL-60H		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42335		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-4/1/1,0/5	15	0.45	0.36	0.28	0.24
WR-4/2/1,0/5	15	0.34	0.26	0.19	0.15
WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0.54	0.44	0.35	0.29
WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0.36	0.28	0.22	0.18
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.58	0.47	0.37	0.31
WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0.38	0.30	0.24	0.19
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.45	0.36	0.28	0.24
WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0.34	0.26	0.19	0.15
WR-5A/1/0,6/15	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WR-5A/2/0,6/15	15	0.25	0.19	0.14	0.11
WR-5A/1/0,6/5	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WR-5A/2/0,6/5	15	0.25	0.19	0.14	0.11
WR-7/1/0,5	15	0.56	0.45	0.36	0.30
WR-7/2/0,5	15	0.36	0.28	0.22	0.18
WR-8A/1/0,6/10	15	0.42	0.33	0.25	0.21
WR-8A/1/0,6/5	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WR-8A/1/1,0/5	15	0.35	0.27	0.20	0.16
WR-8B/1/0,35/0	15	0.55	0.44	0.35	0.29
WR-8B/1/0,35/5	15	0.55	0.44	0.35	0.29
WR-8B/1/0,35/10	15	0.55	0.44	0.35	0.29
WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-10P/1/1,5/0 ZP	-	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED	ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15	15	0.44	0.34	0.26	0.20
WR-13/2/0,8/15	15	0.28	0.20	0.13	0.09
WR-13/1/0,8/5	15	0.44	0.34	0.25	0.20
WR-13/2/0,8/5	15	0.28	0.20	0.13	0.09
WR-13/1/0,8/15 ZP	15	0.44	0.34	0.26	0.20
WR-13/2/0,8/15 ZP	15	0.28	0.20	0.13	0.09
WR-13/1/0,8/5 ZP	15	0.44	0.34	0.25	0.20
WR-13/2/0,8/5 ZP	15	0.28	0.20	0.13	0.09
WR-14/1/1,0/5	15	0.36	0.28	0.21	0.17
WR-14/2/1,0/5	15	0.22	0.16	0.11	0.08
WR-14/1/1,5/5	15	0.29	0.22	0.16	0.13
WR-14/2/1,5/5	10	0.20	0.14	0.08	0.05
WR-15/1/1,0/5	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WR-15/2/1,0/5	15	0.30	0.23	0.16	0.12
WR-18/1/1,5/5	15	0.28	0.22	0.16	0.12
WR-21/1/1,5/0	15	0.29	0.22	0.16	0.12
WR-21/2/1,5/0	10	0.23	0.16	0.10	0.07
WR-23/1/0,76 f42	15	0.42	0.33	0.25	0.20
WR-73/1/0,5	15	0.53	0.42	0.33	0.28
WR-T1/1,5/5	15	0.31	0.24	0.17	0.13
WR-T2/1,5/5	15	0.21	0.15	0.09	0.05
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.40	0.31	0.24	0.20

Słup aluminiowy SAL-60H

146 mm przy podstawie



SAL-60H		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42335		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRP1/1,0/1,2/5	15	0.33	0.25	0.19	0.14
WRP1/1,5/0,7/5	15	0.32	0.25	0.19	0.15
WRP2/1,0/0,7/5	10	0.29	0.22	0.16	0.12
WRP2/1,0/1,2/5	10	0.23	0.16	0.11	0.08
WRP2/1,5/0,7/5	10	0.26	0.19	0.13	0.09
WRP3/1,0/0,7/5	7	0.23	0.18	0.13	0.10
WRP3/1,0/1,2/5	7	0.18	0.13	0.09	0.06
WRP3/1,5/0,7/5	6	0.21	0.15	0.11	0.08
WN-1	15	0.90	0.73	0.58	0.49
WN-2	15	0.41	0.33	0.27	0.22
WN-21	15	0.37	0.29	0.23	0.18
WN-21 REG	15	0.33	0.25	0.18	0.14
WN-3	10	0.32	0.26	0.21	0.17