



WFLS... Wspornik fajkowy


Informacje

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

- bezśrubowy montaż korytka siatkowego do wspornika
- każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie
- możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFL/WFLO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO
- do montażu zaleca się stosowanie podkładki dystansowej PD11


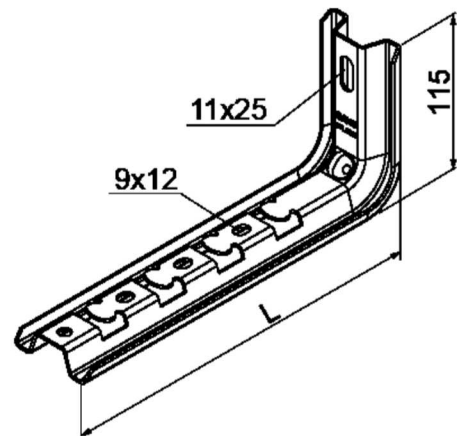


Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WFLS100	900610	174	1,40	0,37	30
WFLS150	900615	224	1,10	0,44	30
WFLS200	900620	274	0,90	0,51	30
WFLS300	900630	374	0,50	0,64	30
WFLS400	900640	474	0,37	0,77	20
WFLS500	900650	574	0,27	0,91	20
WFLS600	900660	674	0,17	1,04	20



Przykłady

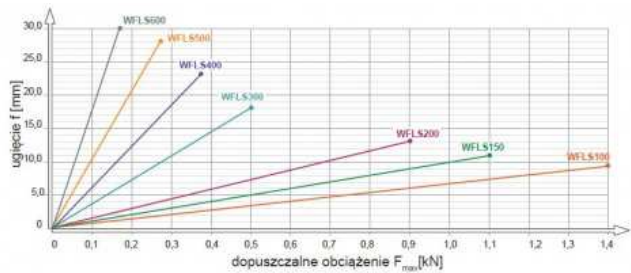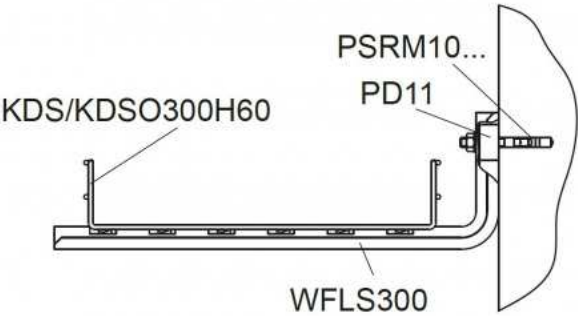

Mocowanie ścienne - dopuszczalne obciążenie w zależności od typu śruby rozporowej (typ kołowy)

Symbol wysięgnika	WFLS100	WFLS150	WFLS200	WFLS300	WFLS400	WFLS500	WFLS600
PSRM6x75	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM6x105	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM6x150	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM10x85	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM10x90	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM10x95	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM10x115	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
PSRM10x120	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM6x12x50	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM6x12x80	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM6x12x100	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM6x12x120	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x90	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x100	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x120	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x100	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x150	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x190	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17
STRM10x16x210	1,40	1,10	0,90	0,50	0,37	0,27	0,17

Parametry wytrzymałościowe przedstawione w tabeli dotyczą mocowania w betonie min C20/25

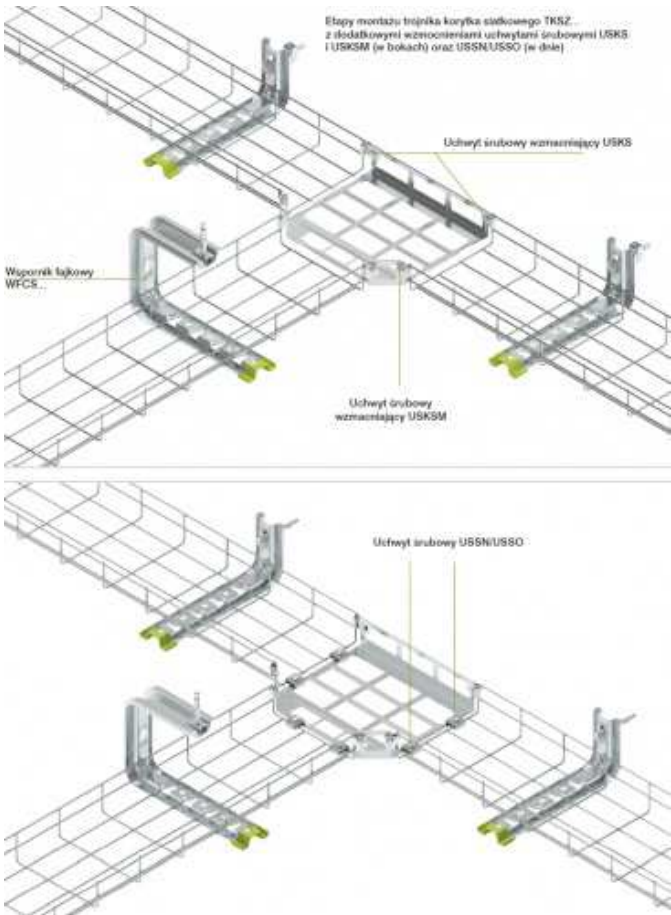
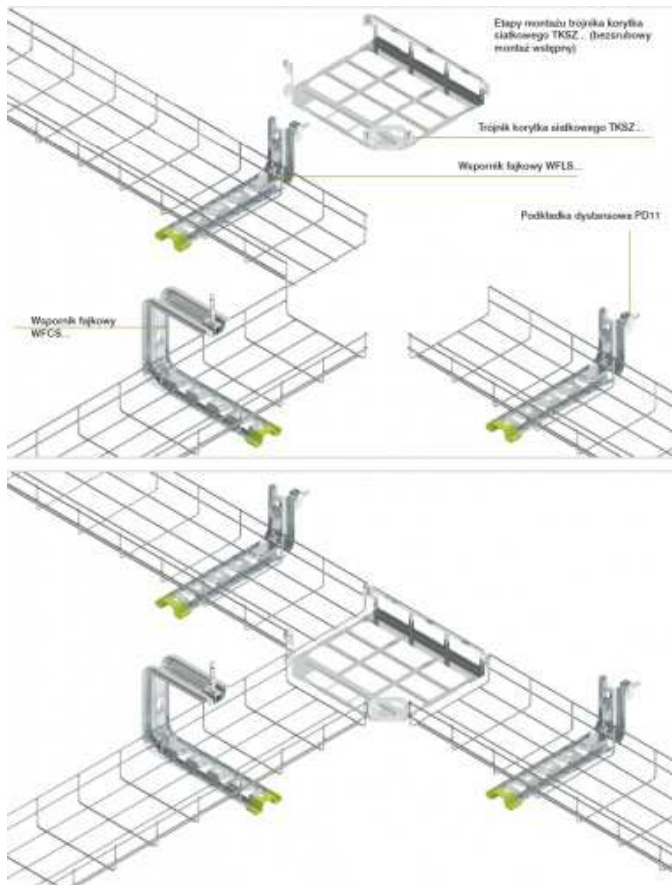




TABELA Z OBCIĄŻENIAMI DLA WFC/WFL, WFCs/WFLs W RÓŻNYCH UKŁADACH															
	Układ 1			Układ 2			Układ 3			Układ 4			Układ 5		
L [mm]	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
F1 [kg]	30	25	20	60	45	30	40	25	15	60	50	40	40	25	15
F2 [kg]	60	50	40	60	45	30	-	-	-	30	25	20	40	25	15
	Układ 6			Układ 7			Układ 8			Układ 9			Układ 10		
L [mm]	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
F1 [kg]	50	40	30	50	40	30	50	40	30	20	15	10	20	15	10
F2 [kg]	-	-	-	-	-	-	50	40	30	-	-	-	-	-	-
Dopuszczalna różnica pomiędzy F1 i F2 maksymalnie 10%															
Dopuszczalna długość elementu pionowego 400 mm H															