



UZS1 Uchwyt zaczepowy

Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje


Zastosowanie
Bezśrubowe łączenie korytek siatkowych. Przeznaczony jest do koryt o wysokości H35, H60 i H110.

Materiał
G - ocynk galwaniczny
Na zamówienie:
FP - cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11
E - stal nierdzewna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
– innowacyjne połączenie korytek siatkowych
– dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach
– przed montażem uchwytu zaczepowego UZS... należy wcześniej zamocować łączniki zatrzaskowe ZLSN...
– zestaw do szybkiego montażu:
– dla szerokości 100-200 stosujemy 2 x ZLSN... + 1 x UZS...,
– dla szerokości 300 stosujemy 2x ZLSN... + 2 x UZS...
– dla szerokości 400-600 stosujemy 2x ZLSN... + 3 x UZS...



UZS

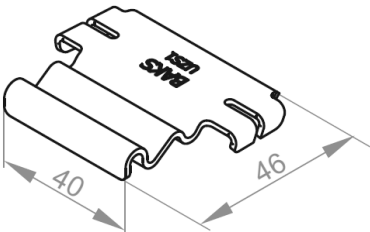

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Waga 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UZS1	904100	0,03	100

Przykłady



A	B	C
UZS1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
UZS2	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
UZS3	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

