



GT Złącze uniwersalne do drutu



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm	StZn	38x38	M10x30	102112
drut Ø(8-10)mm	Inox V2A			102113
drut Ø(8-10)mm	Inox V4A			102115
drut Ø(8-10)mm	Cu			102114
drut Ø(8-10)mm	Alu			102117

- Zastosowanie: połączenie drutu krzyżowe, równoległe oraz typu-T.
- Zgodnie z normą PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62305.

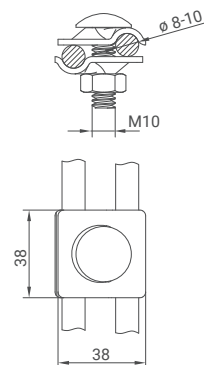


GT Zacisk ze śrubą do drutu



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm	StZn	38x38	M10x30	102212

- Zastosowanie: połączenie drutu z konstrukcją.

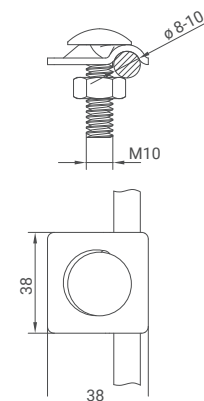


GT Złącze blacha-drut



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm, do blachy ≤ 5 mm	StZn	45x40	M10x30	103112
drut Ø(8-10)mm, do blachy ≤ 5 mm	Inox V2A			103113
drut Ø(8-10)mm, do blachy ≤ 5 mm	Cu			103114
drut Ø(8-10)mm, do blachy ≤ 5 mm	Alu			103117

- Zastosowanie: połączenie równoległe drutu oraz blachy o grubości do 5 mm.
- Zgodnie z normą PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62305.

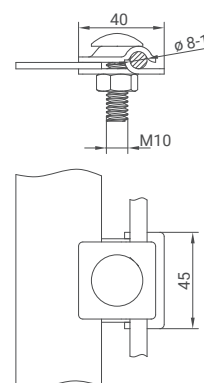

GT Złącze przelotowe do drutu



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm	StZn	50x40	2 szt. M8x20	104112
drut Ø(8-10)mm	Inox V2A			104113
drut Ø(8-10)mm	Cu			104114
drut Ø(8-10)mm	Alu			104117

- Zastosowanie: połączenie równoległe lub przelotowe drutu.
- Zgodnie z normą PN-EN 62561.
- Odpowiada wymaganiom normy PN-EN 62305.

