

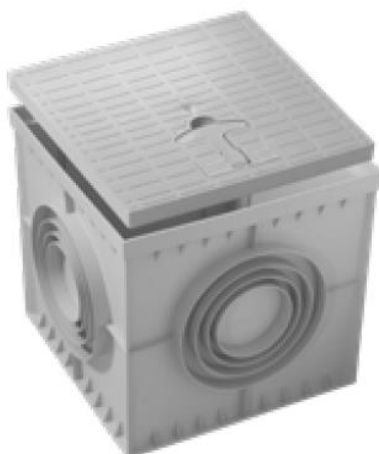


Studzienka kablowa gruntowa kontrolno-pomiarowa z pokrywą z rączką


Seria	ITAline
Materiał	polipropylen PP
Bezhalogenowa	nie
Samogasnący UL94	nie
Odporny na UV	nie
Kolor RAL	RAL7035
Stopień ochrony	IP40
Temperatura pracy	-5 °C +80 °C
Zgodne z normami	UNI EN124, EN 60529:1992
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata

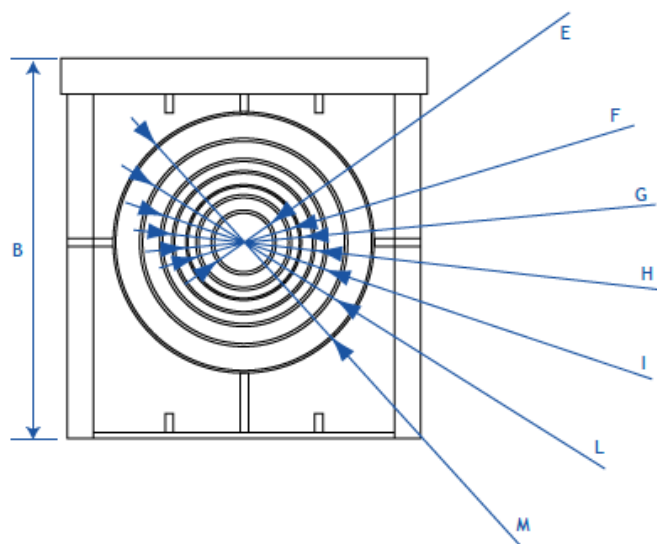

KOD	WYMIARY	Dopuszczalna siła nacisku na pokrywę	ILOŚĆ NA PALECIE
ITAPOZ.20T	20 x 20	15,7 KN	270
ITAPOZ.30T	30 x 30	19 KN	84
ITAPOZ.40T	40 x 40	25 KN	30
ITAPOZ.55T	55 x 55	28 KN	16


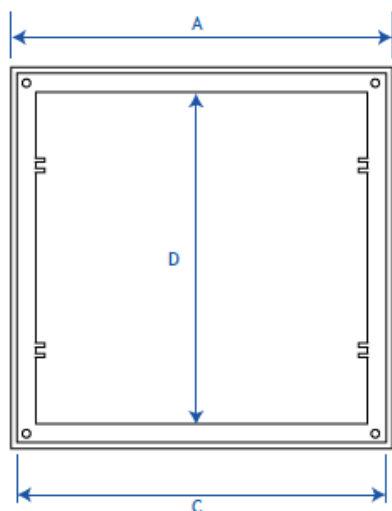


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	WEIGHT KG
POZ01-1374CM	395	398	387	354	63	80	100	125	140	160	200		3,000
POZ01-1371CM	542	521	532	499					160	200	250	315	8,300

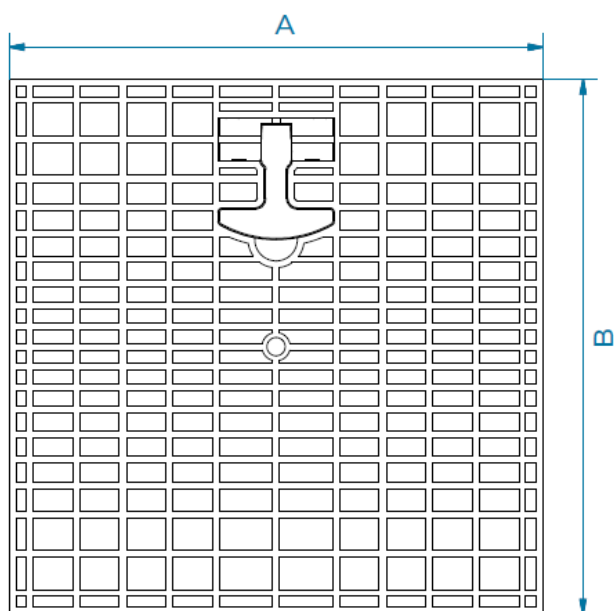


A	B	C	D	WEIGHT KG
378	378	48	25	2,450
530	530	63	34	7,800



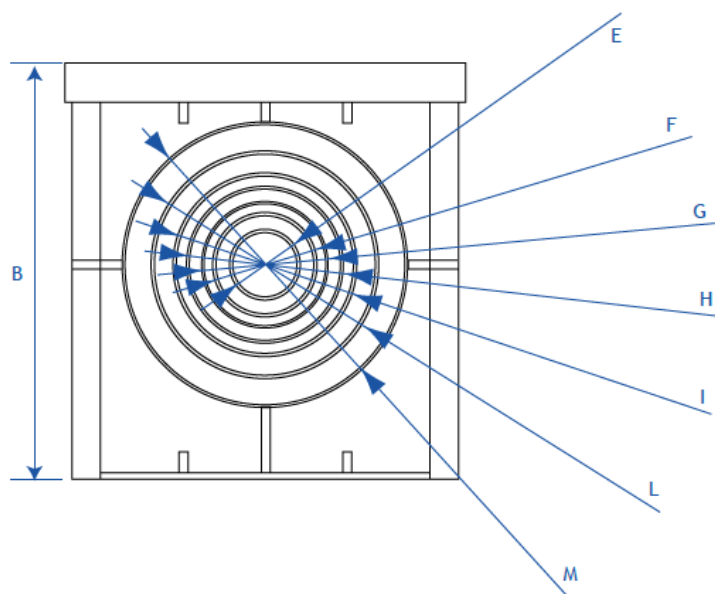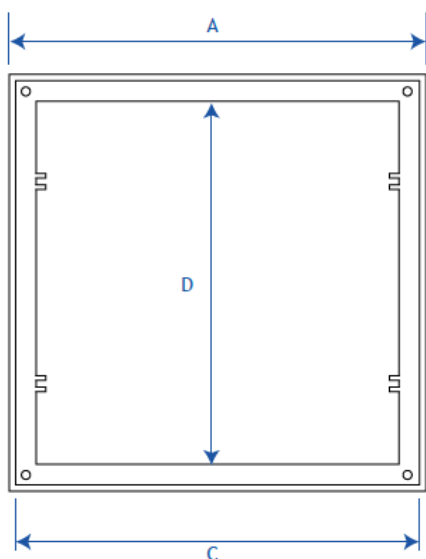

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	WEIGHT KG
POZ01-1372ECM	193	200	188	162	63	80	100			0,495
POZ01-1373ECM	292	296	286	252		80	100	125	140	1,390

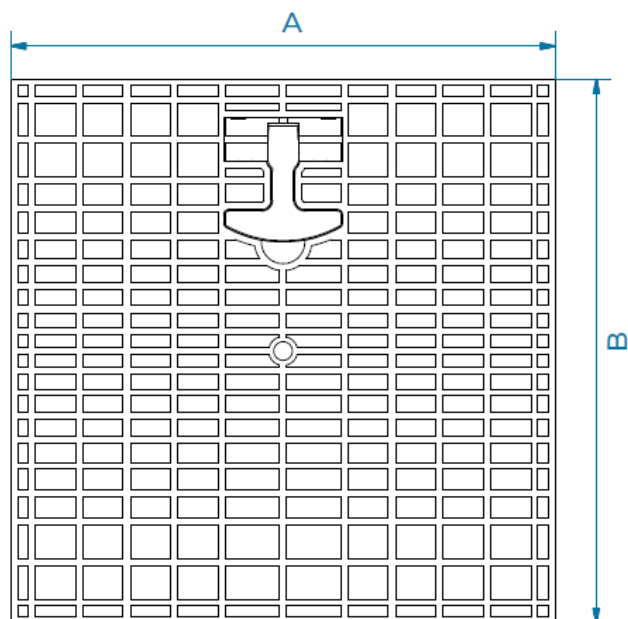

A	B	C	D	WEIGHT KG
185	185	27	20	0,425
282	282	37	21	1,200

