

■ Podstawa betonowa

Concrete base

Бетонное основание

Podstawa betonowa jako obciążnik do masztów masztów odgromowych.

Concrete base as an extender to lightning protection masts

Бетонное основание, являющееся утяжелителем для вертикального молниеотвода



Indeks Index Индекс	Φ (mm)	kg/m. kg/m. кг/м.	szt./opak. pcs./pack шт./пак.
OP-MA-B250	250	7	-
OP-MA-B350	350	15	-

■ Podkładka PCV pod betonową podstawę

PVC pad for concrete base

Площадка ПВХ для Бетонного основания

Mata izolująca podstawę betonową od potęci dachowej

Mat insulating the concrete base from the roof surface

Мат изолирующий бетонную основу от кровли



Indeks Index Индекс	Φ (mm)	kg/m. kg/m. кг/м.	szt./opak. pcs./pack шт./пак.
OH-DEHN-10260	250	0,135	-
OH-DEHN-102050	350	0,218	-

■ Pręty aluminiowe


Aluminium rods

Алюминиевые стержни

Odpowiednią wysokość masztu uzyskujemy poprzez wkręcenie pręta Φ10 w pręt Φ16. Służy do ochrony odgromowej elementów dachu (wentylatory, klimatyzatory)

Proper height of masts is achieved by bolting the Φ10 rod into the Φ16 rod. They serve to protect the elements of the roof (fans, air conditioners) from lightning.

Адекватное высота мачты получается путем завинчивания стержня Φ10 в стержне Φ16. Он используется для элементов молниезащиты крыши (вентиляторы, кондиционеры)

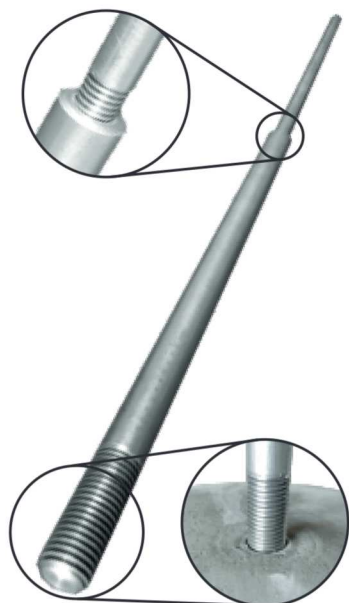

Indeks Index Индекс	Φ (mm)	L (mm)	kg/m. kg/m. кг/м.	szt./opak. pcs./pack шт./пак.
OP-MA-P10-0500	10	500	0,100	-
OP-MA-P10-1000	10	1000	0,250	-
OP-MA-P10-1500	10	1500	0,300	-
OP-MA-P10-2000	10	2000	0,450	-
OP-MA-P16-0500	16	500	0,150	-
OP-MA-P16-1000	16	1000	0,550	-
OP-MA-P16-1500	16	1500	0,850	-
OP-MA-P16-2000	16	2000	1,050	-
OP-MA-P16-3000	16	3000	1,600	-
OP-MA-P16-4000	16	4000	2,150	-