

XL³ S 160 – 24 moduły w rzędzie

rozdzielnice metalowe, wyposażone



3372 04



3372 24

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.

Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.

Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.

Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439–2 i -3.

IP 40 z drzwiami.

IP 30 bez drzwi.

Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.

Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Rozdzielnice naściennne, 24-modułowe

Pak.	Nr ref.	Oslony czolowe i korpus: RAL 9003						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)		
1	3372 02	2	48	440	595	135		200 200
1	3372 03	3	72	590	595	135		200 150 200
1	3372 04	4	96	740	595	135		200 150 150 200
1	3372 05	5	120	890	595	135		200 150 150 150 200
1	3372 06	6	144	1040	595	135		200 150 150 150 150 200
1	3372 07	7	168	1190	595	135		200 150 150 150 150 150 200
1	3372 08	8	192	1340	595	135		200 150 150 150 150 150 150 200

Rozdzielnice wewnętrzne, 24-modułowe

Pak.	Nr ref.	Dostarczane z uchwytyami mocującymi. Oslony czolowe: RAL 9003						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)		
1	3372 22	2	48	512	667	138		200 200
1	3372 23	3	72	662	667	138		200 150 200
1	3372 24	4	96	812	667	138		200 150 150 200
1	3372 25	5	120	962	667	138		200 150 150 150 200
1	3372 26	6	144	1112	667	138		200 150 150 150 150 200
1	3372 27	7	168	1262	667	138		200 150 150 150 150 150 200
1	3372 28	8	192	1412	667	138		200 150 150 150 150 150 150 200

XL³ S 160 – 36 modułów w rzędzie

rozdzielnice metalowe, wyposażone



3372 14



3372 34

Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość.

Drzwi i listwy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.

Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.

Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439–2 i –3.




IP 40 z drzwiami.

IP 30 bez drzwi.



Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.

Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Rozdzielnice naściennne, 36-modułowe

Pak.	Nr ref.	Oslony czołowe i korpus: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 14	4	144	740	810	135	
1	3372 15	5	180	890	810	135	
1	3372 16	6	216	1040	810	135	
1	3372 17	7	252	1190	810	135	
1	3372 18	8	288	1340	810	135	

Rozdzielnice wewnętrzne, 36-modułowe

Pak.	Nr ref.	Dostarczane z uchwytyami mocującymi. Oslony czołowe: RAL 9003					
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	
1	3372 34	4	144	812	883	138	
1	3372 35	5	180	962	883	138	
1	3372 36	6	216	1112	883	138	
1	3372 37	7	252	1262	883	138	
1	3372 38	8	288	1412	883	138	

XL³ S 160

drzwi, wyposażenie dodatkowe



3372 54



3372 64



0203 99


Pak.	Nr ref.	Drzwi metalowe
		Dostarczane z klamką nr ref. 3397 10
		Do rozdzielnic 24-modułowych
		Do rozdzielnic (ilość modułów)
1	3372 52	2 x 24
1	3372 53	3 x 24
1	3372 54	4 x 24
1	3372 55	5 x 24
1	3372 56	6 x 24
1	3372 57	7 x 24
1	3372 58	8 x 24
		Do rozdzielnic 36-modułowych
1	3372 64	4 x 36
1	3372 65	5 x 36
1	3372 66	6 x 36
1	3372 67	7 x 36
1	3372 68	8 x 36
		Klamka do drzwi metalowych
1	3397 10	Klamka do drzwi XL ³ S 160

Pak.	Nr ref.	Akcesoria																				
1	3374 04	Zestaw do łączenia obudów Do łączenia dwóch obudów XL ³ S 160 w pionie																				
1	3374 00	Uchwyty do mocowania na ścianie Zestaw 4 uchwytów																				
		Kieszenie samoprzylepne na dokumentację																				
		Otwarte – RAL 7035																				
		<table><tr><th colspan="2">Wymiary zewnętrzne</th><th colspan="3">Wymiary wewnętrzne</th></tr><tr><th>Wysokość (mm)</th><th>Szerokość (mm)</th><th>Wysokość (mm)</th><th>Szerokość (mm)</th><th>Głębokość (mm)</th></tr><tr><td>235</td><td>340</td><td>200</td><td>310</td><td>18</td></tr><tr><td>165</td><td>260</td><td>130</td><td>230</td><td>18</td></tr></table>	Wymiary zewnętrzne		Wymiary wewnętrzne			Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	235	340	200	310	18	165	260	130	230	18
Wymiary zewnętrzne		Wymiary wewnętrzne																				
Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)																		
235	340	200	310	18																		
165	260	130	230	18																		
20	0365 80																					
20	0365 81																					
		Zamknięte – RAL 7035																				
1	0365 82	Kieszeń plastikowa sztywna, IP50 Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm																				
		Przezroczyste																				
10	0097 99	Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm																				
		Wspornik dystansowy																				
1	3382 40	Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów modułowych obok DPX ³ 160/250																				
		Wyposażenie dodatkowe																				
		Pasek zaślepek, RAL 9003																				
20	0016 60	Możliwość odcięcia 1 lub 0,5 modułu Szerokość 5 modułów																				
		Pasek zaślepek, RAL 7035																				
20	0200 51	Do osłon metalowych lub izolacyjnych																				
10	0016 65	Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 0,5 modułu, szerokość 18 modułów																				
		Etykiety opisowe																				
10	0203 99	Długość 24 moduły Etykiety opisowe w osłonie przezroczystej, do montażu na osłonach izolacyjnych																				

XL³ S 160

wymiary

Wymiary rozdzielnic naściennych

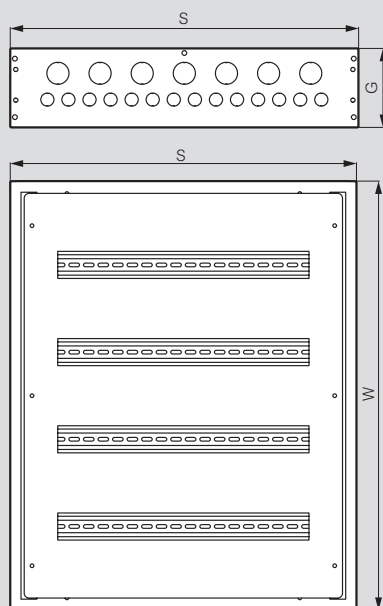


Rozdzielnice 24-modułowe

Nr ref.	W (mm)	S (mm)	G (mm)
3372 02	440	595	135
3372 03	590	595	135
3372 04	740	595	135
3372 05	890	595	135
3372 06	1040	595	135
3372 07	1190	595	135
3372 08	1340	595	135

Rozdzielnice 36-modułowe

Nr ref.	W (mm)	S (mm)	G (mm)
3372 14	740	810	135
3372 15	890	810	135
3372 16	1040	810	135
3372 17	1190	810	135
3372 18	1340	810	135

Wymiary rozdzielnic włączkowych

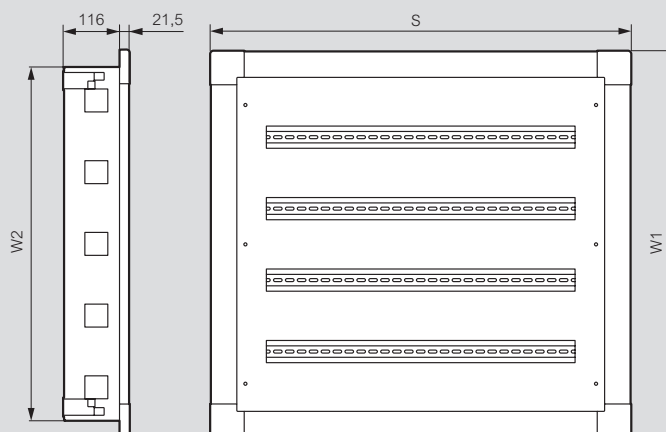

Rozdzielnice 24-modułowe

Nr ref.	W1 (mm)	W2 (mm)	S (mm)
3372 22	512	440	667
3372 23	662	590	667
3372 24	812	740	667
3372 25	962	890	667
3372 26	1112	1040	667
3372 27	1262	1190	667
3372 28	1412	1340	667

Rozdzielnice 36-modułowe

Nr ref.	W1 (mm)	W2 (mm)	S (mm)
3372 34	812	740	883
3372 35	962	890	883
3372 36	1112	1040	883
3372 37	1262	1190	883
3372 38	1412	1340	883

Aparat	Obudowa	Pozycja pracy	Konfiguracja	
	Montaż na wsporniku TH 35			
Aparaty modułowe	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	-	
	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	-	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	-	
DPX ³ 160	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
DPX ³ 250	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	Bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z zabezp. r-pr, bez napędu silnik. bocznego	
		Pionowa	Z napędem silnik. bocznym	
DPX ³ 160	Montaż na podstawie montażowej			
	Szerokość: 16 modułów	Pozzioma	3P	
			4P z zabezp. r-pr. lub bez	
	Szerokość: 24 moduły	Pozzioma	3P	
			4P z zabezp. r-pr. lub bez	
	Szerokość: 36 modułów	Pozzioma	3P	
			4P z zabezp. r-pr. lub bez	
	DPX ³ 250	Szerokość: 16 modułów	Pozzioma	3P
				4P z zabezp. r-pr. lub bez
		Szerokość: 24 moduły	Pozzioma	3P
				4P z zabezp. r-pr. lub bez
		Szerokość: 36 modułów	Pozzioma	3P
4P z zabezp. r-pr. lub bez				
DPX ³ 630	Szerokość: 16 modułów	Pozzioma	3P	
			4P bez zabezp. r-pr.	
	Szerokość: 24 moduły	Pozzioma	3P	
			4P bez zabezp. r-pr.	
	Szerokość: 36 modułów	Pozzioma	3P	
			4P bez zabezp. r-pr.	
	DPX ³ 630	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P/4P bez zabezp. r-pr.
				4P z zabezp. r-pr.
		Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P/4P bez zabezp. r-pr.
				4P z zabezp. r-pr.
		Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P/4P bez zabezp. r-pr.
				4P z zabezp. r-pr.
DPX-IS 630	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P lub 4P	
	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P lub 4P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P lub 4P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 000	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 00	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 1	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 2	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 3	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P lub 4P	
SPX-D	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P lub 4P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P lub 4P	
	Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm			
SPX 000	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 00	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 1	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 2	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	
SPX 3	Szerokość: 24 moduły	Pionowa	3P	
	Szerokość: 36 modułów	Pionowa	3P	
	Szerokość: 16 modułów	Pionowa	3P	

Sposób montażu			Osłony	
Wspornik TH 35	Podstawa montażowa	Zestaw montażowy	Wysokość (mm)	
Montaż na wsporniku TH 35				
3382 30	-	-	150	3382 51
3382 23	-	-	150	3382 52
3382 26	-	-	150	3382 53
3382 20 + 4210 71	-	-	300	3382 71
3382 20 + 4210 73	-	-	300	3382 71
3382 20 + 4210 68	-	-	300	3382 71
3382 23 + 4210 71	-	-	300	3382 72
3382 23 + 4210 73	-	-	300	3382 72
3382 23 + 4210 68	-	-	300	3382 72
3382 26 + 4210 71	-	-	300	3382 73
3382 26 + 4210 73	-	-	300	3382 73
3382 26 + 4210 68	-	-	300	3382 73
3382 20 + 4210 72	-	-	300	3382 71
3382 20 + 4210 74	-	-	300	3382 71
3382 20 + 4210 69	-	-	300	3382 71
3382 23 + 4210 72	-	-	300	3382 72
3382 23 + 4210 74	-	-	300	3382 72
3382 23 + 4210 69	-	-	300	3382 72
3382 26 + 4210 72	-	-	300	3382 73
3382 26 + 4210 74	-	-	300	3382 73
3382 26 + 4210 69	-	-	300	3382 73
Montaż na podstawie montażowej				
-	3383 00	-	100	3383 50
-	3383 01	-	150	3383 51
-	3383 03	-	100	3383 53
-	3383 04	-	150	3383 54
-	3383 06	-	100	3383 56
-	3383 07	-	150	3383 57
-	3384 00	-	150	3384 50
-	3384 01	-	200	3384 51
-	3384 03	-	150	3384 53
-	3384 04	-	200	3384 54
-	3384 06	-	150	3384 56
-	3384 07	-	200	3384 57
-	3387 00	-	150	3387 50
-	3387 01	-	200	3387 51
-	3387 03	-	150	3387 53
-	3387 04	-	200	3387 54
-	3387 06	-	150	3387 56
-	3387 07	-	200	3387 57
-	3387 07	-	200	3387 58
-	3387 20	-	400	3387 70
-	3387 21	-	600	3387 71
-	3387 24	-	400	3387 74
-	3387 25	-	600	3387 75
-	3387 27	-	400	3387 77
-	3387 28	-	600	3387 78
-	339020	-	300	3390 50
-	3390 22	-	300	3390 52
-	3390 24	-	300	3390 54
-	3392 60	-	300	3392 70
-	3392 61	-	300	3392 71
-	3392 62	-	300	3392 72
-	3392 60	-	300	3393 00
-	3392 61	-	300	3393 01
-	3392 62	-	300	3393 02
-	3393 20	-	400	3393 30
-	3393 21	-	400	3393 31
-	3393 22	-	400	3393 32
-	3393 50	-	400	3393 60
-	3393 51	-	400	3393 61
-	3393 52	-	400	3393 62
-	3393 81	-	400	3393 91
-	3393 82	-	400	3393 92
-	3394 60	-	300	3394 71
-	3394 61	-	300	3394 73
-	3394 62	-	300	3394 75
Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm				
-	-	3392 50	300	3392 70
-	-	3392 50	300	3392 71
-	-	3392 50	300	3392 72
-	-	3392 50	300	3393 00
-	-	3392 50	300	3393 01
-	-	3392 50	300	3393 02
-	-	3393 50	400	3393 30
-	-	3393 50	400	3393 31
-	-	3393 50	400	3393 32
-	-	3393 50	400	3393 60
-	-	3393 50	400	3393 61
-	-	3393 50	400	3393 62
-	-	3393 50	400	3393 91
-	-	3393 50	400	3393 92

XL³ S 630

rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi



Wyposażone w profile konstrukcyjne i profile montażowe do mocowania osłon (akcesoria do mocowania osłon należy zamawiać oddzielnie, str. 14).

Drzwi i panele boczne należy zamawiać oddzielnie.

Przystosowane do montażu aparatów zabezpieczających o I_n do 630 A.

Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2.

IP 40 z drzwiami.

IP 30 bez drzwi.

Możliwość demontażu płyty górnej i dolnej.

Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 i płyt przepustów kablowych IP55 Cabstop (str. 14).

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice				
		Szerokość: 16 modułów				
		Osłony: RAL 9003				
		Korpus: RAL 7016				
		Wysokość (mm)		Szerokość (mm)		Głębokość (mm)
		całkowita	osłon	całkowita	użyteczna	
1	3375 21	824	750	454	350	249
1	3375 31	974	900	454	350	249
1	3375 41	1124	1050	454	350	249
1	3375 51	1274	1200	454	350	249
1	3375 61	1424	1350	454	350	249
1	3375 71	1574	1500	454	350	249
1	3375 81	1724	1650	454	350	249
1	3375 91	1874	1800	454	350	249
1	3376 01	2024	1950	454	350	249
1	3376 11	2174	2100	454	350	249
1	3376 21	2324	2250	454	350	249
		Szerokość: 24 moduły				
1	3375 22	824	750	604	574	249
1	3375 32	974	900	604	574	249
1	3375 42	1124	1050	604	574	249
1	3375 52	1274	1200	604	574	249
1	3375 62	1424	1350	604	574	249
1	3375 72	1574	1500	604	574	249
1	3375 82	1724	1650	604	574	249
1	3375 92	1874	1800	604	574	249
1	3376 02	2024	1950	604	574	249
1	3376 12	2174	2100	604	574	249
1	3376 22	2324	2250	604	574	249
		Szerokość: 36 modułów				
1	3375 23	824	750	804	774	249
1	3375 33	974	900	804	774	249
1	3375 43	1124	1050	804	774	249
1	3375 53	1274	1200	804	774	249
1	3375 63	1424	1350	804	774	249
1	3375 73	1574	1500	804	774	249
1	3375 83	1724	1650	804	774	249
1	3375 93	1874	1800	804	774	249
1	3376 03	2024	1950	804	774	249
1	3376 13	2174	2100	804	774	249
1	3376 23	2324	2250	804	774	249

Pak.	Nr ref.	Płyty boczne	
		Zestaw 2 płyt	
		Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm):	
1	3378 62	750	
1	3378 63	900	
1	3378 64	1050	
1	3378 65	1200	
1	3378 66	1350	
1	3378 67	1500	
1	3378 68	1650	
1	3378 69	1800	
1	3378 70	1950	
1	3378 71	2100	
1	3378 72	2250	

Pak.	Nr ref.	Drzwi metalowe	
		Szerokość: 16 modułów	
		Dostarczane z uchwytami do zamykania.	
		Wkładki zamka z kluczami należy zamawiać oddzielnie.	
		2 lub 3 punkty blokowania (w zależności od wysokości drzwi).	
		Do rozdzielnic o wysokości osłon (mm):	
1	3376 41	750	
1	3376 51	900	
1	3376 61	1050	
1	3376 71	1200	
1	3376 81	1350	
1	3376 91	1500	
1	3377 01	1650	
1	3377 11	1800	
1	3377 21	1950	
1	3377 31	2100	
1	3377 41	2250	
		Szerokość: 24 moduły	
1	3376 42	750	
1	3376 52	900	
1	3376 62	1050	
1	3376 72	1200	
1	3376 82	1350	
1	3376 92	1500	
1	3377 02	1650	
1	3377 12	1800	
1	3377 22	1950	
1	3377 32	2100	
1	3377 42	2250	
		Szerokość: 36 modułów	
1	3376 43	750	
1	3376 53	900	
1	3376 63	1050	
1	3376 73	1200	
1	3376 83	1350	
1	3376 93	1500	
1	3377 03	1650	
1	3377 13	1800	
1	3377 23	1950	
1	3377 33	2100	
1	3377 43	2250	

Pak.	Nr ref.	Klamki do drzwi	
1	3397 11	Dla XL ³ S 630 z osłonami o wysokości od 750 do 1200 mm	
1	3397 12	Dla XL ³ S 630 z osłonami o wysokości od 1350 do 2250 mm	

XL³ S 630

wyposażenie dodatkowe



3382 00



3382 03

Pak.	Nr ref.	Cokoły do rozdzielnic XL³ S 630
		Wysokość 100 mm
1	3382 00	Narożniki cokołów Zestaw 4 narożników
		Panele cokołów Zestaw 2 paneli
		Długość (mm)
1	3382 05	300
1	3382 02	450
1	3382 03	600
1	3382 04	800
		Zestawy łączeniowe
1	3379 50	Do łączenia dwóch rozdzielnic
		Wkręty łączące do rozdzielnic XL ³ S 630
1	3379 49	Płytki łączące do rozdzielnic XL ³ S 630 (stosowane w celu wzmocnienia połączeń)
		Listwy wykończeniowe IP 30
		Zestaw dwóch listw wykończeniowych. Na jedną obudowę stosować jeden zestaw pionowy i jeden poziomy
		Listwy wykończeniowe pionowe
		Do rozdzielnic o wysokości (w modułach)
1	3379 60	750
1	3379 61	900
1	3379 62	1050
1	3379 63	1200
1	3379 64	1350
1	3379 65	1500
1	3379 66	1650
1	3379 67	1800
1	3379 68	1950
1	3379 69	2100
1	3379 70	2250
		Listwy wykończeniowe poziome
		Do rozdzielnic o szerokości (w modułach)
1	3379 72	16 modułów
1	3379 73	24 moduły
1	3379 74	36 modułów
		Uchwyty do mocowania na ścianie
1	3379 52	Zestaw 4 uchwytów

XL³ S 630 – wyposażenie do montażu aparatów modułowych i DPX³ na wsporniku TH 35



4210 71



3382 52



3382 62

Pak.	Nr ref.	Wsporniki TH 35, 3-pozycyjne
		Stosowane do montażu aparatów modułowych lub DPX ³ 160/250 wyposażonych w adaptory
1	3382 20	Do rozdzielnic 16-modułowych
1	3382 23	Do rozdzielnic 24-modułowych
1	3382 26	Do rozdzielnic 36-modułowych
		Wspornik dystansowy
1	3382 40	Umożliwia mocowanie w jednym rzędzie aparatów modułowych obok DPX ³ 160/250
		Adaptory do montażu DPX³ 160 i 250 na TH 35
		Do mocowania DPX ³ na wsporniku TH 35
1	4210 71	Do DPX ³ 160 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Do DPX ³ 160 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Do DPX ³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 72	Do DPX ³ 250 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 74	Do DPX ³ 250 z zab. różnicowoprądowym, bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 69	Do DPX ³ 250 napędem silnikowym bocznym
		Oslony do aparatów modułowych
		Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu
		Wysokość 150 mm dla aparatów modułowych
1	3382 51	Do obudów 16-modułowych
1	3382 52	Do obudów 24-modułowych
1	3382 53	Do obudów 36-modułowych
		Wysokość 200 mm dla Vistop do 160 A
1	3382 61	Do obudów 16-modułowych
1	3382 62	Do obudów 24-modułowych
1	3382 63	Do obudów 36-modułowych
		Wysokość 300 mm dla DPX³ 160/250 i DPX-IS 250
1	3382 71	Do obudów 16-modułowych
1	3382 72	Do obudów 24-modułowych
1	3382 73	Do obudów 36-modułowych



Akcesoria do mocowania osłon **str. 14**

XL³ S 630

wyposażenie do montażu DPX³ 160/250 na płycie



3383 06



3384 54

Podstawy montażowe DPX³ 160/250 w pozycji poziomej

Pak.	Nr ref.	
	3P	4P
1	3383 00	3383 01
1	3383 03	3383 04
1	3383 06	3383 07
1	3384 00	3384 01
1	3384 03	3384 04
1	3384 06	3384 07

DPX³ 160

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

DPX³ 250

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

Oslony metalowe DPX³ 160/250 w pozycji poziomej

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu


	3P	4P
1	3383 50	3383 51
1	3383 53	3383 54
1	3383 56	3383 57
1	3384 50	3384 51
1	3384 53	3384 54
1	3384 56	3384 57

DPX³ 160

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

DPX³ 250

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M



XL³ S 630


wyposażenie do montażu DPX³ 630 i DPX-IS 630 na płycie



3387 23



3387 53



339020



3390 50

Podstawy montażowe DPX³ 630 w pozycji poziomej

Pak.	Nr ref.	
	3P	4P
1	3387 00	3387 01
1	3387 03	3387 04
1	3387 06	3387 07

DPX³ 630

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

Podstawy montażowe DPX³ 630 w pozycji pionowej

	3P/4P
1	3387 20
1	3387 24
1	3387 27
1	4P z zab. r-pr. 3387 21
1	3387 25
1	3387 28

DPX³ 630 bez zab. r-pr.

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

DPX³ 630 z zab. r-pr.

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

Oslony metalowe DPX³ 630 w pozycji poziomej


	3P	4P
1	3387 50	3387 51
1	3387 53	3387 54
1	3387 56	3387 57
1	4P z zab. r-pr. 3387 58	

DPX³ 630 bez zab. r-pr.

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

DPX³ 630 z zab. r-pr.

Do rozdzielnic 36M



Oslony metalowe DPX³ 630 w pozycji pionowej

	3P/4P
1	3387 70
1	3387 74
1	3387 77
1	4P z zab. r-pr. 3387 71
1	3387 75
1	3387 78

DPX³ 630 bez zab. r-pr.

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

DPX³ 630 z zab. r-pr.

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M



Podstawy montażowe DPX-IS 630 w pozycji pionowej


	3P/4P
1	339020
1	3390 22
1	3390 24

Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M

Oslony metalowe DPX-IS 630 w pozycji pionowej

	3P/4P
1	3390 50
1	3390 52
1	3390 54

Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu
Do rozdzielnic 16M
Do rozdzielnic 24M
Do rozdzielnic 36M



XL³ S 630

wyposażenie do montażu SPX i SPX-D na podstawie montażowej lub systemie szyn



3392 62



3393 30

Zestaw do montażu wspornika izolacyjnego szyn zbiorczych 60 mm




Pak.	Nr ref.	
1	3392 50	Przeznaczony do montażu wsporników izolacyjnych nr ref. 6052 46 dla SPX na systemie szyn Do SPX 000/00/1/2/3 nr ref. 6052 01/03/05/07/09

Podstawy montażowe SPX w pozycji pionowej

		SPX 000 i 00
		Dla SPX nr ref. 6052 00/02
1	3392 60	Do rozdzielnic 16M
1	3392 61	Do rozdzielnic 24M
1	3392 62	Do rozdzielnic 36M
		SPX 1
		Dla SPX nr ref. 6052 04
1	3393 20	Do rozdzielnic 16M
1	3393 21	Do rozdzielnic 24M
1	3393 22	Do rozdzielnic 36M
		SPX 2
		Dla SPX nr ref. 6052 06
1	3393 50	Do rozdzielnic 16M
1	3393 51	Do rozdzielnic 24M
1	3393 52	Do rozdzielnic 36M
		SPX 3
		Dla SPX nr ref. 6052 08
1	3393 81	Do rozdzielnic 24M
1	3393 82	Do rozdzielnic 36M

Oslony metalowe SPX w pozycji pionowej

		Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu
		SPX 000
1	3392 70	Do rozdzielnic 16M
1	3392 71	Do rozdzielnic 24M
1	3392 72	Do rozdzielnic 36M
		SPX 00
1	3393 00	Do rozdzielnic 16M
1	3393 01	Do rozdzielnic 24M
1	3393 02	Do rozdzielnic 36M
		SPX 1
1	3393 30	Do rozdzielnic 16M
1	3393 31	Do rozdzielnic 24M
1	3393 32	Do rozdzielnic 36M
		SPX 2
1	3393 60	Do rozdzielnic 16M
1	3393 61	Do rozdzielnic 24M
1	3393 62	Do rozdzielnic 36M
		SPX 3
1	3393 91	Do rozdzielnic 24M
1	3393 92	Do rozdzielnic 36M




Podstawy montażowe SPX-D w pozycji pionowej

Pak.	Nr ref.	
1	3394 60	Dla SPX-D 160 3P/4P
1	3394 61	Do rozdzielnic 16M
1	3394 62	Do rozdzielnic 24M
1	3394 62	Do rozdzielnic 36M

Podstawy montażowe SPX-D 160 w pozycji pionowej

		Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu
		3P/4P
1	3394 71	Do rozdzielnic 16M
1	3394 73	Do rozdzielnic 24M
1	3394 75	Do rozdzielnic 36M



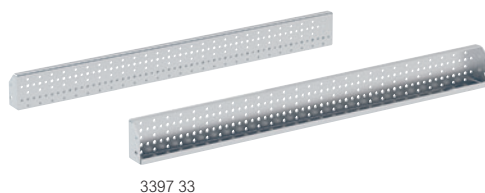


Pak.	Nr ref.	Osłony metalowe pełne
		Zamykanie na wkręty, wkręty samoblokujące lub wkręty 1/4 obrotu
		Wysokość 50 mm
		Do rozdzielnic (moduły) Wysokość użyteczna osłony (mm)
1	3395 92	16 49
1	3395 95	24 49
1	3395 98	36 49
		Wysokość 100 mm
1	3395 93	16 99
1	3395 96	24 99
1	3395 99	36 99
		Wysokość 150 mm
1	3395 94	16 149
1	3395 97	24 149
1	3396 00	36 149
		Wysokość 200 mm
1	3395 80	16 199
1	3395 84	24 199
1	3395 88	36 199
		Wysokość 300 mm
1	3395 81	16 299
1	3395 85	24 299
1	3395 89	36 299
		Wysokość 400 mm
1	3395 82	16 399
1	3395 86	24 399
1	3395 90	36 399
		Wysokość 600 mm
1	3395 83	16 599
1	3395 87	24 599
1	3395 91	36 599
		Akcesoria do mocowania osłon
1	3397 00	Zestaw 100 wkrętów samoblokujące do szybkiego montażu
1	3397 01	Zestaw 100 wkrętów 1/4 obrotu
1	3397 02	Zestaw 100 wkrętów
		Wspornik listwy uziemiającej
1	3397 21	Do rozdzielnic XL ³ S 630

Pak.	Nr ref.	Zestaw wsporników poprzecznych
1	3397 31	Do rozdzielnic 16M
1	3397 32	Do rozdzielnic 24M
1	3397 33	Do rozdzielnic 36M
		Uchwyty transportowe
1	0205 82	Zestaw 4 uchwytów Maksymalne obciążenie 340 kg/uchwyt
		Kieszenie samoprzylepne na dokumentację
		Otwarte – RAL 7035
		Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne
		Wys. (mm) Szer. (mm) Wys. (mm) Szer. (mm) Głębokość (mm)
20	0365 80	235 340 200 310 18
20	0365 81	165 260 130 230 18
		Zamknięte – RAL 7035
1	0365 82	Kieszeń plastikowa sztywna, IP50 Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm
		Przezroczysta
10	0097 99	Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm
		Wyposażenie dodatkowe
		Pasek zaślepek RAL 9003
		Możliwość odcięcia 1 lub 0,5 modułu Szerokość 5 modułów
20	0016 60	
		Pasek zaślepek RAL 7035
		Do osłon metalowych lub izolacyjnych Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły Pasek zaślepek do wyłamywania 1 lub 0,5 modułu, szerokość 18 modułów
20	0200 51	
10	0016 65	
		Płyty Cabstop IP55
		Płyty przepustów kablowych
		Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035. Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na wprowadzenie przewodu bez potrzeby wiercenia otworów pod dławiki. Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie i przebicie membrany. Konstrukcja umożliwiająca uwalnianie przewodów. 2 sposoby montażu: – bezpośrednio na płycie przepustów kablowych rozdzielnic, – na powierzchni pełnej po zastosowaniu zestawu montażowego nr ref. 0364 98. Dostarczane z zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych otworów i narzędziem do uwalniania przewodu.
		Liczba przepustów Ø5 do 14 (mm) Liczba przepustów Ø14 do 24 (mm) Rezerwa Bezpośredni montaż na płytach przepustów kablowych szaf Atlantic o szerokości (mm)
1	0364 94	13 1 - 300
1	0364 95	13 1 1 400
1	0364 96	28 2 1 500–1000
1	0364 97	28 2 2 600–800–1200
		Zestaw montażowy
1	0364 98	Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych Cabstop. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop nr ref 0364 94 lub 95 oraz 0364 96 lub 97. Dostarczany wraz z wkrętami izolującymi. Zachowany stopień ochrony IP 55


XL³ S 630

sposób montażu, wymiary

Sposób montażu

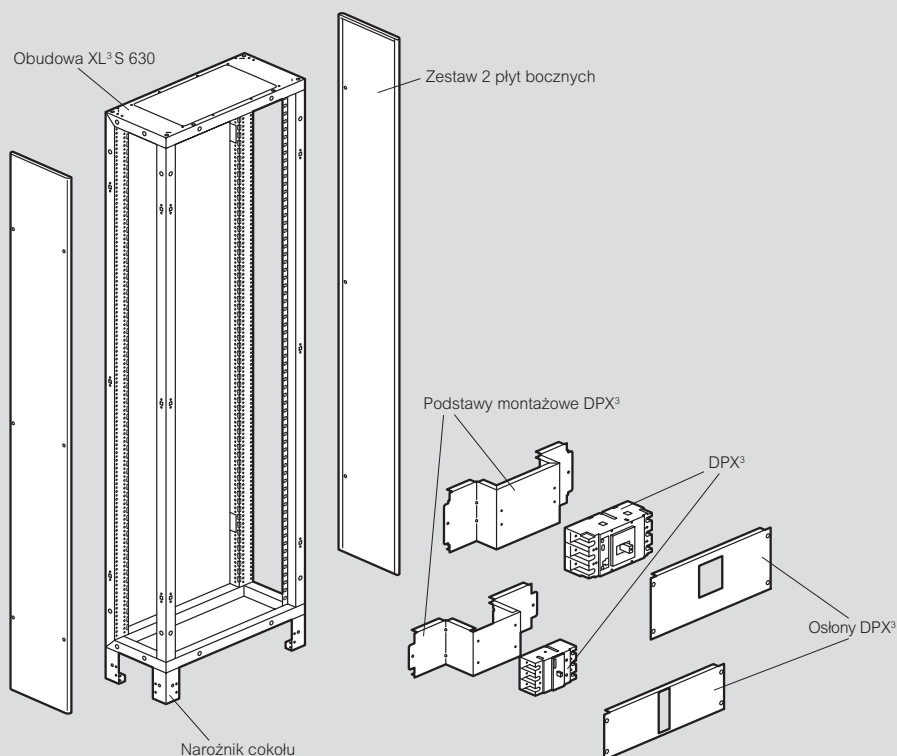

Wymiary

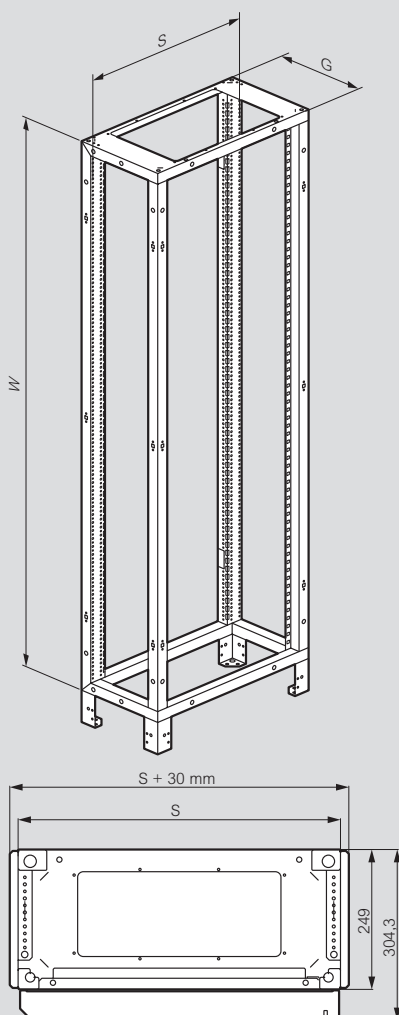

Rozdzielnice 16-modułowe

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3375 21	424	824	249
3375 31	424	974	249
3375 41	424	1124	249
3375 51	424	1274	249
3375 61	424	1424	249
3375 71	424	1574	249
3375 81	424	1724	249
3375 91	424	1874	249
3376 01	424	2024	249
3376 11	424	2174	249
3376 21	424	2324	249

Rozdzielnice 24-modułowe

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3375 22	574	824	249
3375 32	574	974	249
3375 42	574	1124	249
3375 52	574	1274	249
3375 62	574	1424	249
3375 72	574	1574	249
3375 82	574	1724	249
3375 92	574	1874	249
3376 02	574	2024	249
3376 12	574	2174	249
3376 22	574	2324	249

Rozdzielnice 36-modułowe

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3375 23	774	824	249
3375 33	774	974	249
3375 43	774	1124	249
3375 53	774	1274	249
3375 63	774	1424	249
3375 73	774	1574	249
3375 83	774	1724	249
3375 93	774	1874	249
3376 03	774	2024	249
3376 13	774	2174	249
3376 23	774	2324	249