


S 300 DX³

wyłączniki nadprądowe S 301 DX³, S 302 DX³ **6000**/10 kA, charakterystyka B, C i D

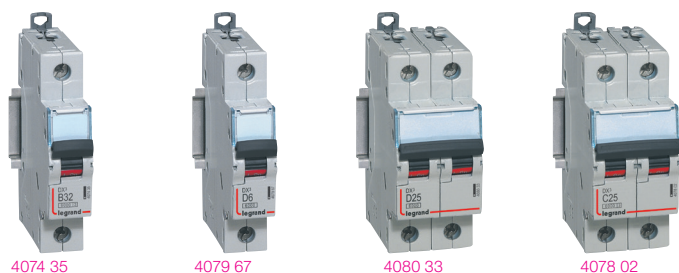

Wymiary **str. 128**
Dane techniczne **str. 128**
Charakterystyki **str. 130**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Kompatybilne z systemem optymalnego rozdziału energii HX³ do 125 A (str. 316).
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarcia:
6000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 143).


Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe 230/400 V~			
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
1	4074 25	1	1	S 301 B1 DX	
1	4074 26	2	1	S 301 B2 DX	
1	4074 27	3	1	S 301 B3 DX	
1	4074 28	4	1	S 301 B4 DX	
1	4074 29	6	1	S 301 B6 DX	
10	4074 30	10	1	S 301 B10 DX	
1	4074 31	13	1	S 301 B13 DX	
10	4074 32	16	1	S 301 B16 DX	
1	4074 33	20	1	S 301 B20 DX	
1	4074 34	25	1	S 301 B25 DX	
1	4074 35	32	1	S 301 B32 DX	
1	4074 36	40	1	S 301 B40 DX	
1	4074 37	50	1	S 301 B50 DX	
1	4074 38	63	1	S 301 B63 DX	
	Charakterystyka C				
1	4076 62	1	1	S 301 C1 DX	
1	4076 63	2	1	S 301 C2 DX	
1	4076 64	3	1	S 301 C3 DX	
1	4076 65	4	1	S 301 C4 DX	
1	4076 66	6	1	S 301 C6 DX	
10	4076 68	10	1	S 301 C10 DX	
1	4076 69	13	1	S 301 C13 DX	
10	4076 70	16	1	S 301 C16 DX	
1	4076 71	20	1	S 301 C20 DX	
1	4076 72	25	1	S 301 C25 DX	
1	4076 73	32	1	S 301 C32 DX	
1	4076 74	40	1	S 301 C40 DX	
1	4076 75	50	1	S 301 C50 DX	
1	4076 76	63	1	S 301 C63 DX	
	Charakterystyka D				
1	4079 62	0,5	1	S 301 D0,5 DX	
1	4079 63	1	1	S 301 D1 DX	
1	4079 64	2	1	S 301 D2 DX	
1	4079 65	3	1	S 301 D3 DX	
1	4079 66	4	1	S 301 D4 DX	
1	4079 67	6	1	S 301 D6 DX	
1	4079 69	10	1	S 301 D10 DX	
1	4079 70	13	1	S 301 D13 DX	
1	4079 71	16	1	S 301 D16 DX	
1	4079 72	20	1	S 301 D20 DX	
1	4079 73	25	1	S 301 D25 DX	
1	4079 74	32	1	S 301 D32 DX	
1	4079 75	40	1	S 301 D40 DX	
1	4079 76	50	1	S 301 D50 DX	
1	4079 77	63	1	S 301 D63 DX	

Pak.	Nr ref.	Dwubiegunowe 230/400 V~			
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
1	4075 02	1	2	S 302 B1 DX	
1	4075 03	2	2	S 302 B2 DX	
1	4075 04	3	2	S 302 B3 DX	
1	4075 05	4	2	S 302 B4 DX	
1	4075 06	6	2	S 302 B6 DX	
1	4075 07	10	2	S 302 B10 DX	
1	4075 08	13	2	S 302 B13 DX	
1	4075 09	16	2	S 302 B16 DX	
1	4075 10	20	2	S 302 B20 DX	
1	4075 11	25	2	S 302 B25 DX	
1	4075 12	32	2	S 302 B32 DX	
1	4075 13	40	2	S 302 B40 DX	
1	4075 14	50	2	S 302 B50 DX	
1	4075 15	63	2	S 302 B63 DX	
	Charakterystyka C				
1	4077 92	1	2	S 302 C1 DX	
1	4077 93	2	2	S 302 C2 DX	
1	4077 94	3	2	S 302 C3 DX	
1	4077 95	4	2	S 302 C4 DX	
1	4077 96	6	2	S 302 C6 DX	
5	4077 98	10	2	S 302 C10 DX	
1	4077 99	13	2	S 302 C13 DX	
5	4078 00	16	2	S 302 C16 DX	
1	4078 01	20	2	S 302 C20 DX	
1	4078 02	25	2	S 302 C25 DX	
1	4078 03	32	2	S 302 C32 DX	
1	4078 04	40	2	S 302 C40 DX	
1	4078 05	50	2	S 302 C50 DX	
1	4078 06	63	2	S 302 C63 DX	
	Charakterystyka D				
1	4080 22	0,5	2	S 302 D0,5 DX	
1	4080 23	1	2	S 302 D1 DX	
1	4080 24	2	2	S 302 D2 DX	
1	4080 25	3	2	S 302 D3 DX	
1	4080 26	4	2	S 302 D4 DX	
1	4080 27	6	2	S 302 D6 DX	
1	4080 29	10	2	S 302 D10 DX	
1	4080 30	13	2	S 302 D13 DX	
1	4080 31	16	2	S 302 D16 DX	
1	4080 32	20	2	S 302 D20 DX	
1	4080 33	25	2	S 302 D25 DX	
1	4080 34	32	2	S 302 D32 DX	
1	4080 35	40	2	S 302 D40 DX	
1	4080 36	50	2	S 302 D50 DX	
1	4080 37	63	2	S 302 D63 DX	

Wyłączniki nadprądowe S 310 DX³ **str. 131**
Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ **str. 136**
Blok różnicowoprądowy PR 300 DX³ **str. 143**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**
System HX³ do 125 A **str. 316**
Szyny łączeniowe **str. 529**

S 300 DX³

wyłączniki nadprądowe S 303 DX³, S 304 DX³ **6000**/10 kA, charakterystyka B, C i D

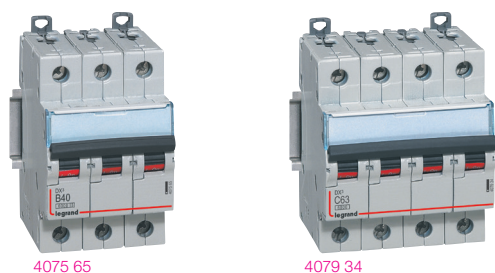

Wymiary **str. 128**
Dane techniczne **str. 128**
Charakterystyki **str. 130**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Kompatybilne z systemem optymalnego rozdziału energii HX³ do 125 A (str. 316).
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciova:
6000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,
10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).
Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych (str. 143).

Pak.	Nr ref.	Trójbiegunowe 400 V~		
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
1	4075 54	1	3	S 303 B1 DX
1	4075 55	2	3	S 303 B2 DX
1	4075 56	3	3	S 303 B3 DX
1	4075 57	4	3	S 303 B4 DX
1	4075 58	6	3	S 303 B6 DX
1	4075 59	10	3	S 303 B10 DX
1	4075 60	13	3	S 303 B13 DX
1	4075 61	16	3	S 303 B16 DX
1	4075 62	20	3	S 303 B20 DX
1	4075 63	25	3	S 303 B25 DX
1	4075 64	32	3	S 303 B32 DX
1	4075 65	40	3	S 303 B40 DX
1	4075 66	50	3	S 303 B50 DX
1	4075 67	63	3	S 303 B63 DX
Charakterystyka C				
1	4078 51	1	3	S 303 C1 DX
1	4078 52	2	3	S 303 C2 DX
1	4078 53	3	3	S 303 C3 DX
1	4078 54	4	3	S 303 C4 DX
1	4078 55	6	3	S 303 C6 DX
1	4078 57	10	3	S 303 C10 DX
1	4078 58	13	3	S 303 C13 DX
1	4078 59	16	3	S 303 C16 DX
1	4078 60	20	3	S 303 C20 DX
1	4078 61	25	3	S 303 C25 DX
1	4078 62	32	3	S 303 C32 DX
1	4078 63	40	3	S 303 C40 DX
1	4078 64	50	3	S 303 C50 DX
1	4078 65	63	3	S 303 C63 DX
Charakterystyka D				
1	4080 80	0,5	3	S 303 D0,5 DX
1	4080 81	1	3	S 303 D1 DX
1	4080 82	2	3	S 303 D2 DX
1	4080 83	3	3	S 303 D3 DX
1	4080 84	4	3	S 303 D4 DX
1	4080 85	6	3	S 303 D6 DX
1	4080 87	10	3	S 303 D10 DX
1	4080 88	13	3	S 303 D13 DX
1	4080 89	16	3	S 303 D16 DX
1	4080 90	20	3	S 303 D20 DX
1	4080 91	25	3	S 303 D25 DX
1	4080 92	32	3	S 303 D32 DX
1	4080 93	40	3	S 303 D40 DX
1	4080 94	50	3	S 303 D50 DX
1	4080 95	63	3	S 303 D63 DX

Pak.	Nr ref.	Czterobiegunowe 400 V~		
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
1	4076 17	1	4	S 304 B1 DX
1	4076 18	2	4	S 304 B2 DX
1	4076 19	3	4	S 304 B3 DX
1	4076 20	4	4	S 304 B4 DX
1	4076 21	6	4	S 304 B6 DX
1	4076 22	10	4	S 304 B10 DX
1	4076 23	13	4	S 304 B13 DX
1	4076 24	16	4	S 304 B16 DX
1	4076 25	20	4	S 304 B20 DX
1	4076 26	25	4	S 304 B25 DX
1	4076 27	32	4	S 304 B32 DX
1	4076 28	40	4	S 304 B40 DX
1	4076 29	50	4	S 304 B50 DX
1	4076 30	63	4	S 304 B63 DX
Charakterystyka C				
1	4079 20	1	4	S 304 C1 DX
1	4079 21	2	4	S 304 C2 DX
1	4079 22	3	4	S 304 C3 DX
1	4079 23	4	4	S 304 C4 DX
1	4079 24	6	4	S 304 C6 DX
1	4079 26	10	4	S 304 C10 DX
1	4079 27	13	4	S 304 C13 DX
1	4079 28	16	4	S 304 C16 DX
1	4079 29	20	4	S 304 C20 DX
1	4079 30	25	4	S 304 C25 DX
1	4079 31	32	4	S 304 C32 DX
1	4079 32	40	4	S 304 C40 DX
1	4079 33	50	4	S 304 C50 DX
1	4079 34	63	4	S 304 C63 DX
Charakterystyka D				
1	4081 43	6	4	S 304 D6 DX
1	4081 45	10	4	S 304 D10 DX
1	4081 46	13	4	S 304 D13 DX
1	4081 47	16	4	S 304 D16 DX
1	4081 48	20	4	S 304 D20 DX
1	4081 49	25	4	S 304 D25 DX
1	4081 50	32	4	S 304 D32 DX
1	4081 51	40	4	S 304 D40 DX
1	4081 52	50	4	S 304 D50 DX
1	4081 53	63	4	S 304 D63 DX

Włączniki nadprądowe S 310 DX³ **str. 131**
Włączniki nadprądowe S 320 DX³ **str. 136**
Blok różnicowoprądowy PR 300 DX³ **str. 143**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**
System HX³ do 125 A **str. 316**
Szyny łączeniowe **str. 529**

S 300 DX³

wyłączniki nadprądowe S 301N DX³ **6000**/10 kA,
charakterystyka B i C



4077 42



Wymiary **str. 128**
Dane techniczne **str. 128**
Charakterystyki **str. 130**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.

Zdolność zwarciova:

6000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,


10 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.

Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 144-145).

Pak.	Nr ref.	Jednobiegunowe + N 230 V~		
	Charakterystyka B	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
1	4074 68	1	1	S 301N B1 DX
1	4074 69	2	1	S 301N B2 DX
1	4074 70	3	1	S 301N B3 DX
1	4074 71	4	1	S 301N B4 DX
1	4074 72	6	1	S 301N B6 DX
1	4074 73	10	1	S 301N B10 DX
1	4074 74	13	1	S 301N B13 DX
10	4074 75	16	1	S 301N B16 DX
1	4074 76	20	1	S 301N B20 DX
1	4074 77	25	1	S 301N B25 DX
1	4074 78	32	1	S 301N B32 DX
1	4074 79	40	1	S 301N B40 DX
	Charakterystyka C			
1	4077 34	1	1	S 301N C1 DX
1	4077 35	2	1	S 301N C2 DX
1	4077 36	3	1	S 301N C3 DX
1	4077 37	4	1	S 301N C4 DX
1	4077 38	6	1	S 301N C6 DX
1	4077 40	10	1	S 301N C10 DX
1	4077 41	13	1	S 301N C13 DX
10	4077 42	16	1	S 301N C16 DX
1	4077 43	20	1	S 301N C20 DX
1	4077 44	25	1	S 301N C25 DX
1	4077 45	32	1	S 301N C32 DX
1	4077 46	40	1	S 301N C40 DX

DX³

BLOKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE PR 300 SERII DX³



SZEROKA OFERTA


Wykonania: 2P, 3P i 4P.

Prądy znamionowe od 40 do 125 A.

Typy: AC, A, Hpi.

Prądy znamionowe różnicowe od 30 do 3000 mA.

Dla wyłączników nadprądowych serii DX³ o szerokości 1 lub 1,5 modułu na biegun.



BLOKI Z REGULACJĄ NASTAW

Regulacja nastaw na panelu przednim z możliwością plombowania pokrywy.

Nastawy prądów znamionowych różnicowych: 300, 500 i 1000 mA. Nastawy opóźnienia wyzwolenia: 0 ms (bezwzględne), 60 ms i 150 ms.



BLOKI Z POMIARAMI

Zintegrowane z licznikiem poboru energii lub analizatorem sieci. Nastawy prądów znamionowych różnicowych: 30, 300, 1000, 3000 mA.

Nastawy opóźnienia wyzwolenia: 0 ms (bezwzględne), 300 ms, 1 s i 3 s.

Pomiar lokalny (ekran LCD) lub zdalny (oprogramowanie EMDX³). Precyzja pomiaru: Klasa 1 wg EN 61557.



Wyłączniki nadprądowe S 310 DX³ **str. 131**
Wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ **str. 136**
Wyposażenie pomocnicze **str. 144-145**



Zobacz na **str. 143**