




Nowej generacji zasilacze elektroniczne o napięciu 12V DC są zaprojektowane specjalnie do zasilania źródeł światła LED o różnych postaciach (zespoły, moduły, paski, taśmy, listwy itp.) Dopuszcza się obciążenie zasilacza w zakresie od 0 do mocy znamionowej.

Zabezpieczenie: przeciwzwarceniowe i/lub przeciążeniowe. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP20, max temperatura otoczenia 50°C. Wykonanie zgodnie z PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61547, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-13


Zakres mocy: 6, 12, 18, 30, 50 W

Zakres napięć PRI: 230 V 50/60 Hz

Zakres napięć SEC: 12 VDC

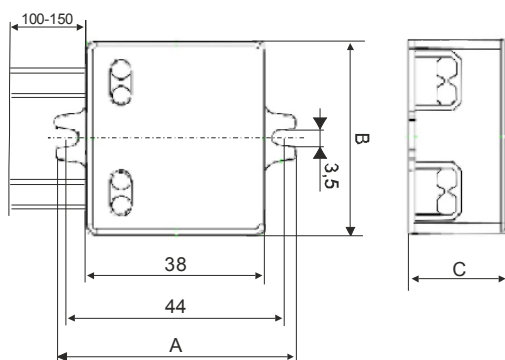

ZLD6

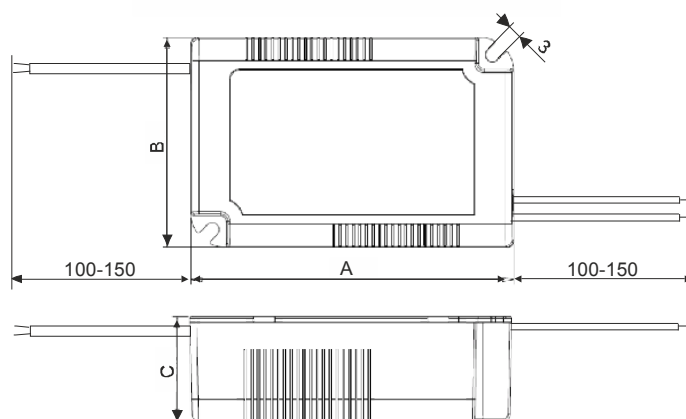

ZLD12, ZLD18, ZLD30, ZLD50

Typ	Moc [W]	Prąd [A] dla Usek 12V DC	Wymiary [mm]			Masa [kg]
			A	B	C	
ZLD 6	0-6	0,5	50	41	22	0,032
ZLD 12	0-12	1,0	74	48	24	0,071
ZLD 18	0-18	1,5	74	48	24	0,085
ZLD 30	0-30	2,5	95	53	33	0,160
ZLD 50	0-50	4,2	168	46	38	0,172

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.