

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WB-S 150
WB-S 160
WB-S 200
WB-S 250
WB-S 315

1

**OPAKOWANIE
INDYWIDUALNE**
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WB-S 150
285x155x285
WB-S 160
285x155x285
WB-S 200
285x155x285
WB-S 250
320x170x320
WB-S 315
390x200x390
A/B/C

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER


Typ Type Typ	Jednostka Unit Maßeinheit	WB-S Ø150	WB-S Ø160	WB-S Ø200	WB-S Ø250	WB-S Ø315
Wydatek powietrza Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	270	280	350	600	1000
Cisnienie statyczne Static pressure Statischer Druck	[Pa]	40	50	55	65	75
Cisnienie statyczne Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	4.08	5.10	5.61	6.63	7.65
Cisnienie akustyczne Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	50	51	54	57	62
Napięcie zasilania Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Obroty silnika Motor rotation Motordrehzahl	[obr./min.] [rpm] [UpM]	1400	1400	1400	1400	1400
Moc Power Leistungsaufnahme	[W]	40	40	40	86	110
Pobór prądu Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.19	0.20	0.25	0.30	0.40
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	42	42	42	42	42
Waga Weight Gewicht	[kg]	1.8	1.9	2.11	3.05	4.09
Stopień ochrony IP Code Schutzgrad	[IP]	X2	X2	X2	X2	X2
Klasa izolacji Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I	I



Wersje standardowe
Standard versions
Standardversionen

007-3815 WB-S Ø150
007-3816 WB-S Ø160
007-0339A WB-S Ø200
007-0340A WB-S Ø250
007-0341A WB-S Ø315

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

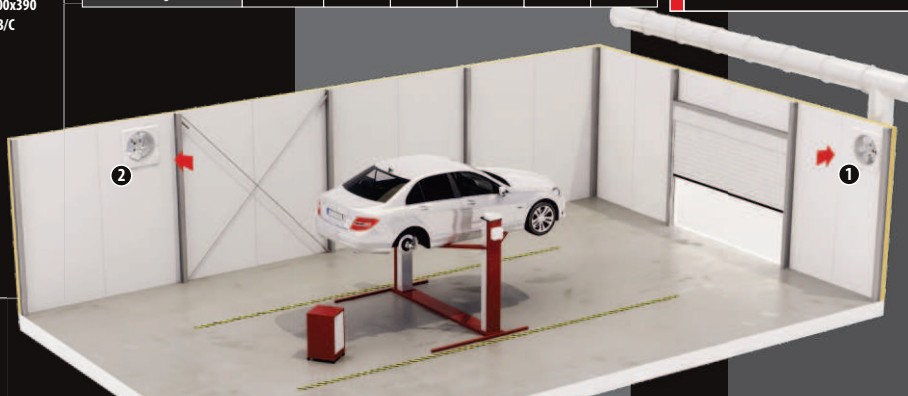


1. Montaż ścienny - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Wall installation - exhaust to the existing ventilation
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Montaż ścienny - Wyciąg na zewnątrz budynku
Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich

WB-S

[Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315]


RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

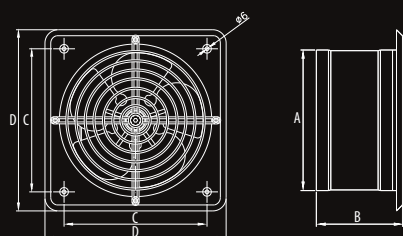

WYMIARY / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D
WB-S Ø150	148	135	215	274
WB-S Ø160	158	135	215	274
WB-S Ø200	198	135	215	274
WB-S Ø250	248	135	240	298
WB-S Ø315	313	172	315	370

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOßCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

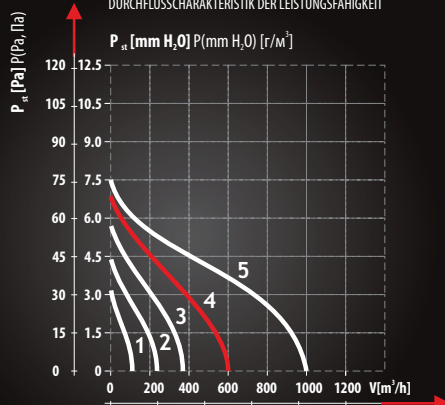

1 - WB-S Ø150 4 - WB-S Ø250
2 - WB-S Ø160 5 - WB-S Ø315
3 - WB-S Ø200

Wentylator osiowy
Axial fan / Axialventilatoren



DOSTĘPNE WERSJE
AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

S Standard
Standard / Standardversion

Dostępne kolory:
Available colors:
Erhältliche Farben:

- biały
- white
- weiß

Material:
Material:
Material:

- blacha stalowa malowana
proszkowo
- powder painted sheet steel
- Stahlblech, pulverbeschichtet

Typ łożyska:
Type of bearing:
Lagertyp:

- ślizgowe
- slide bearing
- Gleitlager

Schemat połączeń
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL FANS / INDUSTRIEVENTILATOREN

— 44-45 —

Dostępne modele
Available models
Erhältliche versionen

