

CWP40H22 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

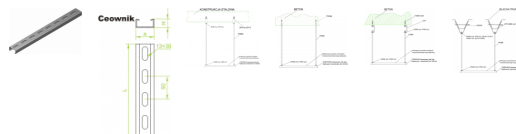

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m. oraz

możliwość wykonania ceownika z blachy o grubości 2,5 mm.


Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciepłota 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWP40H22/02	40	22	200	0,21	610202	50
CWP40H22/03	40	22	300	0,31	610203	50
CWP40H22/04	40	22	400	0,41	610204	30
CWP40H22/05	40	22	500	0,52	610205	30
CWP40H22/ 1	40	22	1000	1,03	610210	8
CWP40H22/ 2	40	22	2000	2,06	610220	8
CWP40H22/ 3	40	22	3000	3,09	610230	8
CWP40H22/ 6	40	22	6000	6,18	610260	8

Produkty powiązane:

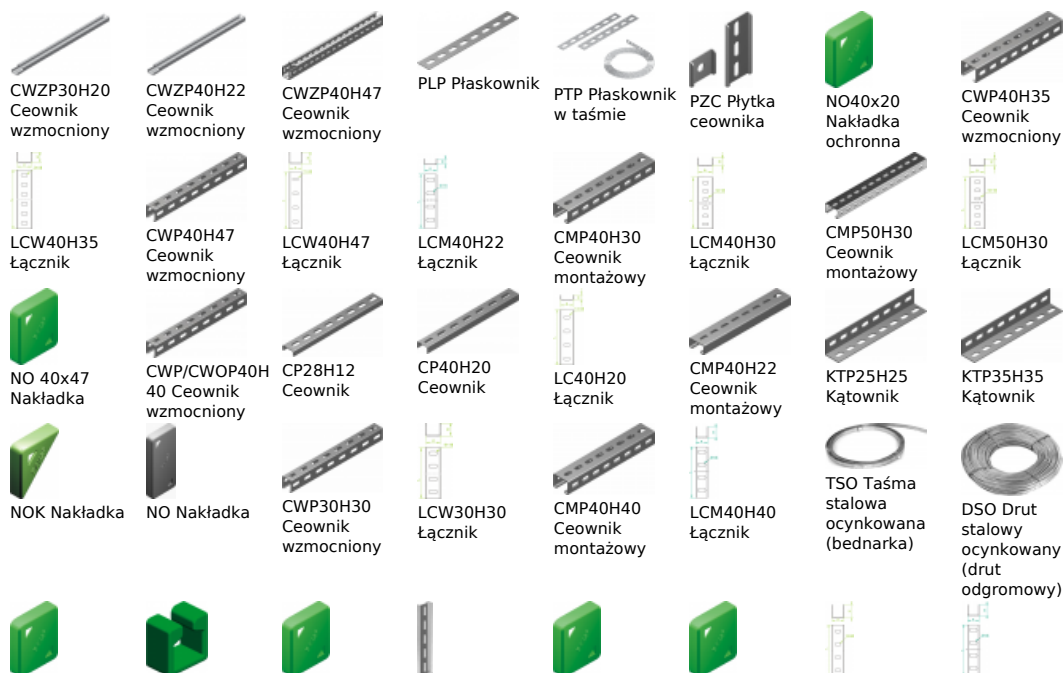



NO 30x30
Nakładka
ochronna

NO40x40N
Nakładka
ochronna

NO 40x60
Nakładka

DPH
Dwuteownik
hutniczy

NO40x30
Nakładka
ochronna

NO50x30
Nakładka
ochronna

LCM40H60
Łącznik

LCM50H50
Łącznik