

KKPJ Kolanko 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

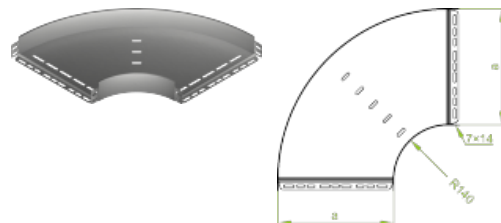

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKPJ50H60	50	0,41	163124	20
KKPJ100H60	100	0,60	160114	10
KKPJ150H60	150	0,82	160214	10
KKPJ200H60	200	1,07	160314	10
KKPJ300H60	300	1,66	160414	10
KKPJ400H60	400	2,29	160514	10
KKPJ500H60	500	3,20	160614	10
KKPJ600H60	600	4,16	160714	10

Produkty powiązane:

