

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® SVF-M	26.11.2014

Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich
Optymalne odciążenie przewodu
System z tolerancjami wymiarów



Duże zakresy zaciskania



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Czas montażu



Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Budowa szaf sterowniczych
Systemy transportowania
Pompy
Windy

Budowa produktu

Przylączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:

Klasyfikacja:

Materiał:

Stopień ochrony:

Zakres temperatury:

Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa

Korpus: mosiądz niklowany

Uszczelnienie: CR


IP 54

Od -30°C do +100°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1008PL.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVF-M				
52107320	M 20/16	- / 15	- / 5	25
52107340	M 25/21	9 / 20	3 / 8	25
52107350	M 32/29	14 / 27	4 / 11,5	10
52107360	M 40/36	24 / 34	4 / 11,5	10
52107370	M 50/42	29 / 44	5 / 12	5
52107380	M 63/48	34 / 50	5 / 12	5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVF-M	26.11.2014

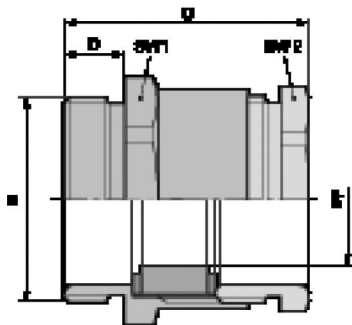

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1008PL.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------