



KKP Kolanko 90° H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

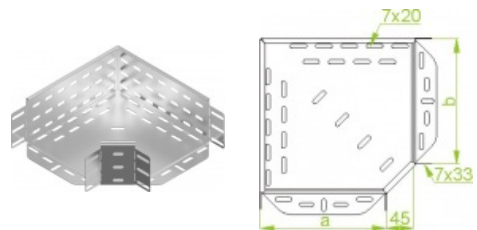

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKP100H100	112210	100	0,80	2
KKP150H100	112215	150	1,06	2
KKP200H100	112220	200	1,52	2
KKP300H100	112230	300	2,55	2
KKP400H100	112240	400	3,80	2
KKP500H100	112250	500	4,86	2
KKP600H100	112260	600	6,50	2

