

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20



Typ produktu	2-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: $\Sigma 5A$; typ gniazd: 2x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt.	3-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: $\Sigma 7,5A$; typ gniazd: 3x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	R222K01	R322K01



Typ produktu	4-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: $\Sigma 10A$; typ gniazd: 4x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.	5-gniazdowy bez uziemienia, płaski obciążenie: $\Sigma 12,5A$; typ gniazd: 5x2P/II; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	R422K01	R522K01

napięcie: 250V; obciążenie: $\Sigma 16A$; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



Typ produktu	2-gniazdowy z uziemieniem typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K	2-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	R23001	R230P01




Typ produktu	2-gniazdowy bez uziemienia okrągły typ gniazd: 2x2P/0;	3-gniazdowy 1x z uziemieniem 2x bez uziemienia płaski typ gniazd: 1x2P+PE/I + 2x2P/II; system ochrony: K
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	R22001	R320K01



Typ produktu	3-gniazdowy 2x bez uziemienia okrągły 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P/0 + 1x2P/II	3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	R320K01	R330K01



Typ produktu	3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K	3-gniazdowy z przesłonami 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K, P
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	RW33101	RW331P01

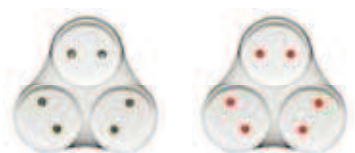

Typ produktu	3-gniazdowy bez uziemienia, okrągły typ gniazd: 3x2P/0	3-gniazdowy bez uziemienia i z przesłonami, okrągły typ gniazd: 3x2P/0; system ochrony: P
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	RW32301	RW323P01



Typ produktu	3-gniazdowy z uziemieniem typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K	3-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Kolor	Ref.	Ref.
☐ biały	RW33301	RW333P01

Legenda: K – styk ochronny kołkowy; KL – klapy; P – przesłony; Sch – styk ochronny schuko; LS – łącznik podświetlany; WT – wyłącznik termiczny