



Gniazda wtyczkowe w obudowie metalowej

Gniazdo wtyczkowe stałe w obudowie IP44

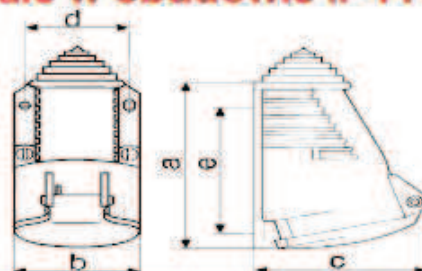


Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Dławnice	Przyłączalność przewodów	a	b	c	d	e
2127-126	16 A	400 V~	3P+ Z	IP44	B16,5	1,5-4,0 mm ²	125	56	85	65	73
2143-126	32 A	400 V~	3P+Z	IP44	B20	2,5-10,0 mm ²	122	64	94	57	85
2123-120	16 A	230/400 V	3P+N+Z	IP44	P21	1,5-4,0 mm ²	134	63	89	89	-

Gniazdo wtyczkowe przenośne w obudowie IP67

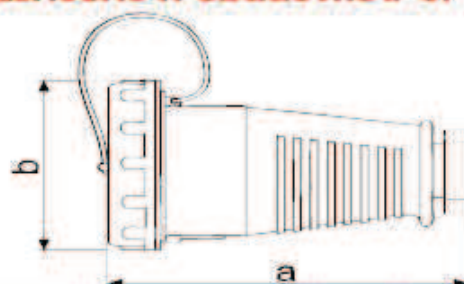


Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Dławnice	Przyłączalność przewodów	a	b
2127-337	16 A	400 V~	3P+ Z	IP67	P21	1,0-2,5 mm ²	125	76
2144-337	32 A	400 V~	3P+Z	IP67	P21	2,5-6,0 mm ²	140	90

Gniazdo wtyczkowe tablicowe w obudowie IP44

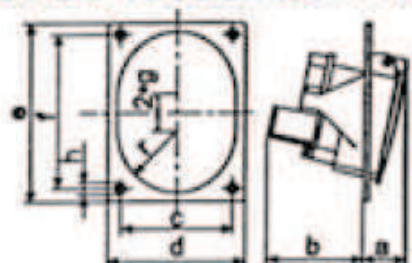

Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b	c	d	e	f	g	h	r
2127-620	16 A	400 V~	3P+ Z	IP44	1,5-4,0 mm ²	25	58	50	64,5	77	67	2,5	4,5	30
2143-620	32 A	400 V~	3P+ Z	IP44	2,5-10,0 mm ²	35	50	60	75,5	91	80	2,5	4,5	36

Gniazdo wtyczkowe podtynkowe w obudowie IP44

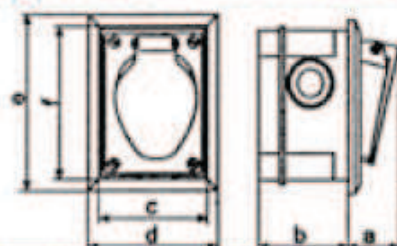

Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b	c*	d	e	f*
2127-420	16 A	400 V~	3P+ Z	IP44	1,5-4,0 mm ²	45	57	71	81	98	88
2143-420	32 A	400 V~	3P+ Z	IP44	2,5-6,0 mm ²	47	67	83	92	112	103

* wymiar otworu podwyrób