



Wtyczki w obudowie metalowej

Wtyczka przenośna w obudowie IP44

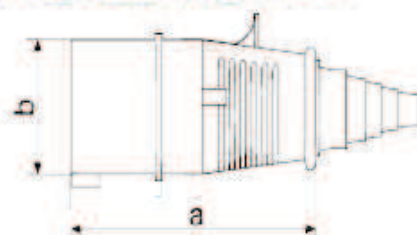

Numer wy-robu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Wielkość dławnicy	Przyłączalność przewodów	a	b
3126-326	16 A	400 V~	3P+Z	IP44	B18,5	1,0-2,5 mm ²	105	49
3143-326	32 A	400 V~	3P+Z	IP44	B22	2,5-6,0 mm ²	128	57
3123-326	16A	230/400 V	3P+N+Z	IP44	B18,5	1,0-2,5 mm ²	113	56


Wtyczka przenośna w obudowie IP67

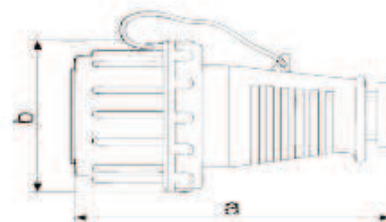

Numer wy-robu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Wielkość dławnicy	Przyłączalność przewodów	a	b
3126-337	16 A	400 V~	3P+Z	IP67	P21	1,0-2,5 mm ²	130	76
3144-337	32 A	400 V~	3P+Z	IP67	P29	2,5-6,0 mm ²	145	90



Wtyczka odbiornikowa w obudowie IP67

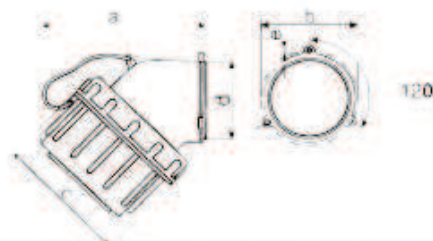

Numer wy-robu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b	c	d	e
3125-230	16 A	400 V~	3P+Z	IP67	1,0-2,5 mm ²	105	64	76	49,5	4,8
3144-230	32 A	400 V~	3P+Z	IP67	2,5-6,0 mm ²	125	70	90	54,5	4,5