


Złącza słupowe izolacyjne 400V

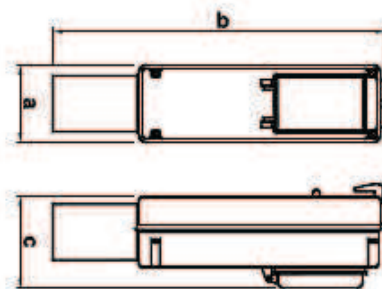

Numer wyrobu	In	Stopień ochrony	Rodzaj wyposażenia	a	b	c
6652-000	40 A	IP 44	gniazda bezpiecznikowe 2x E27 na szynie prądowej 15 x 3	80	340	90
6652-001	40 A	IP 44	listwa TH 35 - 3moduły	80	340	90
6652-004	40 A	IP 44	gniazda bezpiecznikowe 3xE14 (z główką)	80	340	90


Minimalna średnica słupa oświetleniowego 120mm (wewnętrzna).

Każde złącze wyposażone jest w zespół zacisków 4x35/4 nr 1436-1

Przyłączalność przewodów:


- zasilanie nieprzerwanej linii - 3 przewody YKY lub YAKY o max. przekroju 4x35 mm²
- zasilanie opraw oświetleniowych - 2 przewody o max. przekroju 3x4 mm²

Zaciski przebijające izolację

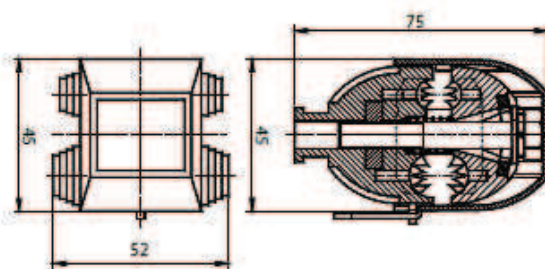

Typ	Napięcie znamionowe V	Przewód główny	Przewód odgałęźny	Moment dokręcania Nm	a	b
ZP1	1000	Al 35-70 mm ²	AsXS 16-35 mm ²	18	75	44,5
ZP2	1000	AsXS 35-70 mm ²	Cu/Al 2,5-25 mm ²	18	75	44,5
ZP3	1000	AsXS 35-70 mm ²	AsXS 16-35 mm ²	18	75	44,5

Zaciski przebijające izolację ze śrubą zrywalną

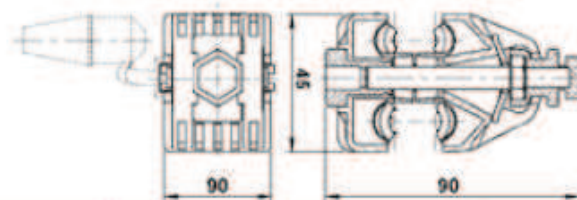

Numer wyrobu	Typ	Napięcie znamionowe V	Przewód główny	Przewód odgałęźny	Moment dokręcania Nm	Waga (g)
077	ZP77	1000	AsXS 16-95 mm ²	AsXS 16-50 mm ²	18	125
078	ZP78	1000	Al 35-95 mm ²	AsXS 16-50 mm ²	18	125