


U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINDICHT® JT PTFE metryczny	26.11.2014

Odporne na działanie oleju, wody, ługu, kwasów, rozpuszczalników itp.
Do użycia przy produkcji spożywczej



Dobra odporność chemiczna

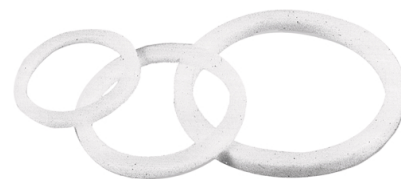

Żywność & Napoje



Odporny na kwasy



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

PTFE: podkładki uszczelniające do dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT®

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścieni uszczelniających

Kolor:

Biały

Materiał:

PTFE

Zakres temperatury:

Od -120 °C do +250 °C

Krótkotrwale do +300 °C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1050PL.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------

SKINDICHT® JT PTFE metryczny

26.11.2014

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® JT PTFE					
53801030	JT M 12	12,1	2.0	16,6	100
53801040	JT M 16	16,1	2.0	21,1	100
53801050	JT M 20	20,1	2.0	27,5	100
53801060	JT M 25	25,1	3.0	33,4	50
53801070	JT M 32	32,1	3.0	40,3	50
53801080	JT M 40	40,2	3.0	51,5	25
53801090	JT M 50	50,2	3.0	61,6	25
53801100	JT M 63	63,2	3.0	73,9	25