



PKRS Pokrywa korytka siatkowego

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poprawa estetyki trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,

E- stal kwasoodporna, odcinki 3m

(pokrywy korytek siatkowych)

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

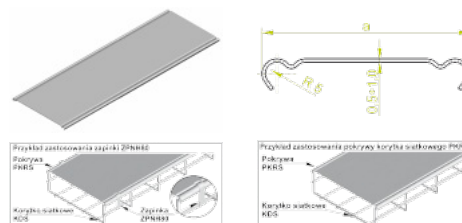

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKRS60/3	900106	60	3 000	0,28	60 / 180
PKRS100/3	900110	100	3 000	0,45	60 / 180
PKRS150/3	900115	150	3 000	0,67	30 / 90
PKRS200/3	900120	200	3 000	0,86	30 / 90
PKRS300/3	900130	300	3 000	1,25	30 / 90

