



KKPP Kolanko 90° H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

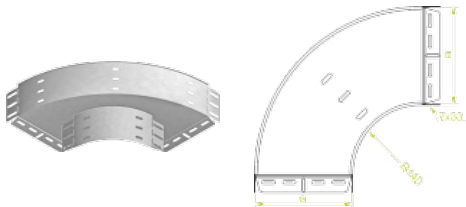

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPP100H100	110814	100	1,22	2
KKPP150H100	110914	150	1,59	2
KKPP200H100	111014	200	2	2
KKPP300H100	111114	300	2,96	2
KKPP400H100	111214	400	3,98	2
KKPP500H100	111314	500	5,43	2
KKPP600H100	111414	600	6,94	2

Przykłady

