

KPR Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

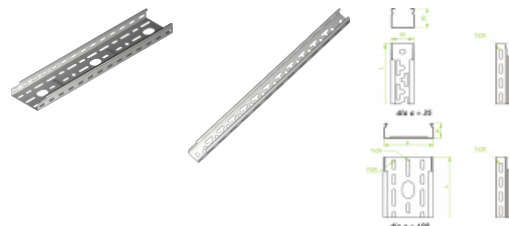

Uwaga

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPR 35H30/2	35	2000	850	0,42	130103	20
KPR 35H30/3	35	3000	850	0,42	130203	20
KPR 50H30/2	50	2000	1300	0,48	130105	20
KPR 50H30/3	50	3000	1300	0,48	130205	20
KPR100H30/2	100	2000	2800	0,67	130110	12
KPR100H30/3	100	3000	2800	0,67	130210	12
KPR150H30/2	150	2000	4300	0,85	130115	8
KPR150H30/3	150	3000	4300	0,85	130215	8
KPR200H30/2	200	2000	5800	1,04	130120	6
KPR200H30/3	200	3000	5800	1,04	130220	6
KPR300H30/2	300	2000	8800	1,40	130130	6
KPR300H30/3	300	3000	8800	1,40	130230	6

Produkty powiązane:

