

KDSH60 Korytka siatkowe H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

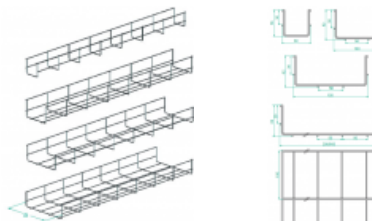

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS60H60/3	60	3400	3000	0,55	970106	8
KDS100H60/3	100	5800	3000	0,79	970110	8
KDS150H60/3	150	8800	3000	0,85	970115	8
KDS200H60/3	200	11800	3000	1,09	970120	4
KDS300H60/3	300	17800	3000	1,76	970130	4
KDS400H60/3	400	23800	3000	2,14	970140	2
KDS500H60/3	500	29800	3000	3,09	970150	2
KDS600H60/3	600	35800	3000	3,56	970160	2

Produkty powiązane:

