


*Konstrukcje linii SN i NN*


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	 mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 006	URH - 48	<i>Uchwyt rury z hakiem ocynkowany</i>	48	0,60	Luzem
0 - 255	URH - 60	<i>Uchwyt rury z hakiem ocynkowany</i>	60	0,70	Luzem



Używany do montażu przyłącza przewodem izolowanym do stojaka dachowego 1,5" i 2" .

PKWiU 28.11.23-62.71


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 001	PBNV - 20	<i>Podstawa bezpiecznikowa</i>	19,00	Luzem

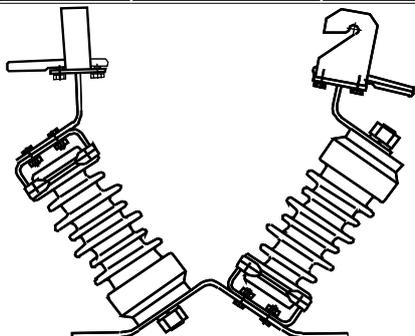

Stosowana do zabudowy na wszystkich stacjach transformatorowych napowietrznych.

PKWiU 28.11.23-62.71

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	D mm	H mm	A mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 002	NK 23255	<i>Uchwyt odciągowy - półrolka</i>	60	92	21	0,48	Luzem



Stosowany do zawieszania przewodów przy użyciu izolatorów wiszących.

PKWiU 28.11.23-62.71