

USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie elementów korytek siatkowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

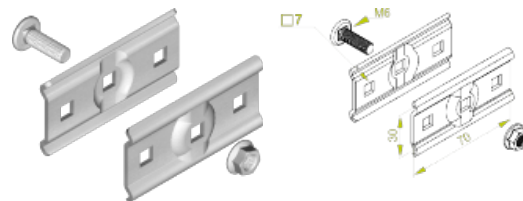

Produkty powiązane:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO Blacha łącznikowa	BZK/BZKO Blacha zakończeniowa	LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	ZS/ZSO Zacisk śrubowy
WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego	WFL/WFLO Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WUO Wysięgnik Uchylny	WMC/WMCO Wysięgnik	WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	WPCW/WPCO Wspornik sufitowy
CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony	RO1 Rynna ochronna	WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC Szczebel	SRO Śruba rozporowa	SRBO Śruba rozporowa	UPU Uniwersalny uchwyt puszki	UPPO Uchwyt puszki
UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy	US12/USO12 Uchwyt sufitowy	UPWOE Uchwyt	UPWKE Uchwyt	UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny	KSA Obejma kablowa	PSRO Śruba tulejowa rozporowa	UTM/UTMO Uchwyt trójkątny
UPW/UPWO Uchwyt	USV/USOV Uchwyt sufitowy	UPWK/UPWKO Uchwyt	USSN/USO Uchwyt śrubowy	TRSO Tuleja rozporowa stalowa	SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)	SM Śruba (komplet)	NS Nakrętka
PP Podkładka	PW Podkładka	NLM Nakrętka łącznikowa	PGM Pręt gwintowany	SBO Śruba do betonu	SBSO Śruba do betonu	KWBO Kotwa gwoździowa	GSO Kotwa rozprężna
KSKO Kotwa do stropów kanałowych	PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz obiektów	FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniująca - wewnątrz i zewnątrz obiektów					