

Uchwyty U1 i U2 na słupy ŻN

Zastosowanie:

Służą do mocowania kabla i rur o średnicach 25-46 mm oraz 45-70 mm na słupy ŻN. Uchwyty z odsadzeniem stosuje się w przypadku konieczności obsługi konserwacji słupów z wykorzystaniem słupolazów.


W przypadku obsługi konserwacji z wykorzystaniem zwyżek, ogólne zastosowanie znajdują uchwyty bez odsadzenia.

Materiał:


Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:


Stosowane do produkcji materiały wykazują bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną oraz temperaturą.

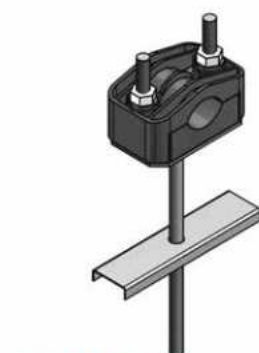


U1011- (Ø 25-46 mm)
U2011- (Ø 45-70 mm)

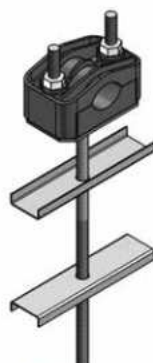


U101- (Ø 25-46 mm)
U201- (Ø 45-70 mm)

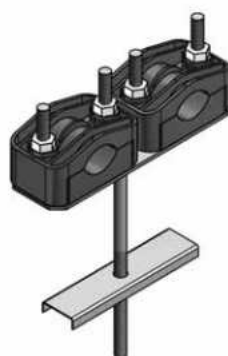


U1021- (Ø 25-46 mm)
U2021- (Ø 45-70 mm)



U102- (Ø 25-46 mm)
U202- (Ø 45-70 mm)



U1023- (Ø 25-46 mm)
U2023- (Ø 45-70 mm)



U1022- (Ø 25-46 mm)
U2022- (Ø 45-70 mm)

Nr kat.	Typ	Zakres obejmny Ø	Waga kg/szt.
U101	Uchwyt U1 z odsadzeniem	25-46 mm	0,63
U1011	Uchwyt U1 bez odsadzenia	25-46 mm	0,47
U102	Uchwyt U1 z odsadzeniem podwójny	25-46 mm	0,94
U1021	Uchwyt U1 bez odsadzenia podwójny	25-46 mm	0,79
U1022	Uchwyt U1 z odsadzeniem potrójny	25-46 mm	1,25
U1023	Uchwyt U1 bez odsadzenia potrójny	25-46 mm	1,10
U201	Uchwyt U2 z odsadzeniem	45-70 mm	0,78
U2011	Uchwyt U2 bez odsadzenia	45-70 mm	0,56
U202	Uchwyt U2 z odsadzeniem podwójny	45-70 mm	1,09
U2021	Uchwyt U2 bez odsadzenia podwójny	45-70 mm	1,02
U2022	Uchwyt U2 z odsadzeniem potrójny	45-70 mm	1,40
U2023	Uchwyt U2 bez odsadzenia potrójny	45-70 mm	1,47