
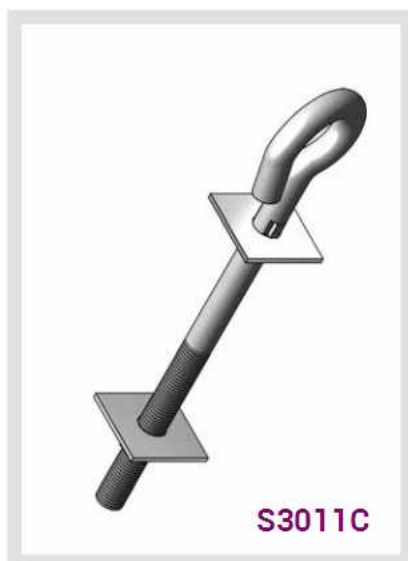




Śruba hakowa M16; M20

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach E i ZN, na ścianach budynków itp.


Budowa:

Pręt stalowy St3s; podkładki kwadratowe; nakrętka M16 lub M20

Cynkowane ogniowo.

Gwinty na śrubach hakowych są walcowane

Nr kat.	D mm	L mm	Długość gwintu mm	Obciążenie dop. w kN Fx	Fy	Waga kg/szt.
S3010C	M16	160	80	12,1	3,5	0,70
S3011C	M16	200	80	12,1	3,5	0,73
S3012C	M16	250	80	12,1	3,5	0,82
S3013C	M16	300	80	12,1	3,5	1,10
S3014C	M16	350	80	12,1	3,5	1,15
S3015C	M16	420	80	12,1	3,5	1,27
S3016C	M16	500	80	12,1	3,5	1,57
S3017C	M16	600	80	12,1	3,5	1,97
S3020C	M20	160	80	14,6	6	0,92
S3021C	M20	200	80	14,6	6	1,05
S3022C	M20	250	80	14,6	6	1,14
S3023C	M20	300	80	14,6	6	1,50
S3024C	M20	350	80	14,6	6	1,65
S3025C	M20	420	80	14,6	6	1,80

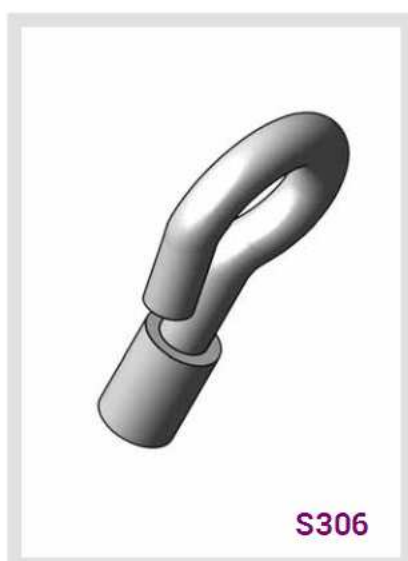

Hak nakrętkowy M12; M16; M20

Zastosowanie:

Służy do zawieszania uchwytów przelotowych i odciągowych drugiego toru linii.

Budowa:

Pręt stalowy St3s.

Cynkowane ogniowo.

Nr kat.	C Fy	d mm	L mm	C mm	Obciążenie dop. w kN Fx	Fy	Masa kg
S306	3,5	16	76	40	12,1	3,5	0,43
S3061	6	20	80	40	15,2	6	0,65
S306 M12	2,5	12	70	40	6,5	2,5	0,30