




Zwieracze nieizolowane / Bridges non-insulated

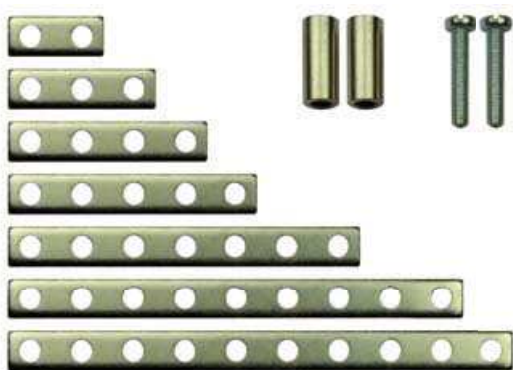

5 polowe / 5 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 25/T11	18 201 050
ZUW3-2.5	ZW 25W/T17	18 204 050
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 35/ T12	18 301 050
ZSG1-6.0	ZW 45/ T13	18 401 050
ZSG1-10.0	ZW 55/ T13	18 501 050



2 polowe / 2 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 22/T11	18 201 020
ZUW3-2.5	ZW 22W/T17	18 204 020
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 32/T12	18 301 020
ZSG1-6.0	ZW 42/T13	18 401 020
ZSG1-10.0	ZW 52/T13	18 501 020
ZSG1-16.0	ZW 62/T18	18 601 020
ZSG1-35.0	ZW 72/T19	18 701 020



7 polowe / 7 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 27/T11	18 201 070
ZUW3-2.5	ZW27W/T17	18 204 070
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 37/T12	18 301 070
ZSG1-6.0	ZW 47/T13	18 401 070
ZSG1-10.0	ZW 57/T13	18 501 070



3 polowe / 3 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 23/T11	18 201 030
ZUW3-2.5	ZW 23W/T17	18 204 030
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 33/ T12	18 301 030
ZSG1-6.0	ZW 43/T13	18 401 030
ZSG1-10.0	ZW 53/ T13	18 501 030



9 polowe
9 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZUW3-2.5	ZW 29W/T17	18 204 090
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 39/T12	18 301 090
ZSG1-6.0	ZW 49/T13	18 401 090



4 polowe / 4 poles


Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 24/ T11	18 201 040
ZUW3-2.5	ZW 24W/T17	18 204 040
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 34/T12	18 301 040
ZSG1-6.0	ZW 44/T13	18 401 040
ZSG1-10.0	ZW 54/T13	18 501 040
ZSG1-16.0	ZW 64/T18	18 601 040
ZSG1-35.0	ZW 74/T19	18 701 040



10 polowe
10 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katalogowy Catalogue Number
ZUW3-2.5	ZW 21W/T17	18 204 100
ZSG1-2.5	ZW 21/T11	18 201 100
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0	ZW 31/T12	18 301 100
ZSG1-6.0	ZW 41/T13	18 401 100
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0	ZW 51/T13	18 501 100
ZSG1-16.0	ZW 61/T18	18 601 100

Uwaga: opakowanie zbiorcze zwieraczy zawiera 10 pełnych zestawów (płytki, tulejki, wkręty).

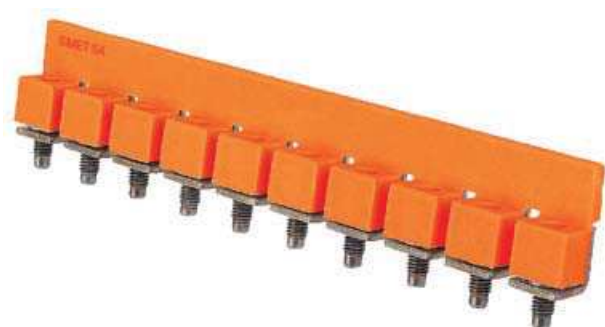

Zwieracze zespolone gwintowe / Connected insulated bridges

Złączka		ZSG 1-2.5N		ZSG 1-4.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZZ 2-2.5	18 221 128	ZZ 2-4.0	18 321 128
	3 połowy / 3 pole	ZZ 3-2.5	18 221 138	ZZ 3-4.0	18 321 138
	4 połowy / 4 pole	ZZ 4-2.5	18 221 148	ZZ 4-4.0	18 321 148
	10 połowy / 10 pole	ZZ 10-2.5	18 221 108	ZZ 10-4.0	18 321 108

Złączka		ZSG 1-6.0N		ZSG 1-10.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZZ 2-6.0	18 421 128	ZZ 2-10.0	18 521 128
	3 połowy / 3 pole	ZZ 3-6.0	18 421 138	ZZ 3-10.0	18 521 138
	4 połowy / 4 pole	ZZ 4-6.0	18 421 148	ZZ 4-10.0	18 521 148
	10 połowy / 10 pole	ZZ 10-6.0	18 421 108	ZZ 10-10.0	18 521 108

Złączka		ZSG 1-16.0N		ZSG 1-35.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZZ 2-16.0	18 621 128	ZZ 2-35.0	18 721 128
	3 połowy / 3 pole				
	4 połowy / 4 pole	ZZ 4-16.0	18 621 148	ZZ 4-35.0	18 721 148
	10 połowy / 10 pole				

Złączka		ZSG 1-70.0N		ZSG 1-120.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZZ 2-70.0	18 951 128	ZZ 2-120.0	18 953 128
	3 połowy / 3 pole			ZZ 3-120.0	18 953 138

Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.



Zwieracze wtykowe do serii Nowa
Bridges insulated for Nowa series

Złączka		ZSG 1-2.5N		ZSG 1-4.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZW 2-2.5	18 221 328	ZW 2-4.0	18 321 328
	10 połowy / 10 pole	ZW 10-2.5	18 221 308	ZW 10-4.0	18 321 308

Złączka		ZSG 1-6.0N		ZSG 1-10.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 połowy / 2 pole	ZW 2-6.0	18 421 328	ZW 2-10.0	18 521 328
	10 połowy / 10 pole	ZW 10-6.0	18 421 308		

Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.

Osprzęt do złączek szynowych · Pasta kontaktowa do złączek AL/CU Accessories for terminal blocks · Contact grease for connectors AL/CU

SR1



Pasta SR1 przeznaczona jest do pokrywania powierzchni przewodów prądowych i zacisków.

Zwiększa ona kontakt przewodu z powierzchnią zacisku poprawiając styk, przez co zabezpiecza się to miejsce przed utlenianiem i poprawia właściwości przewodzenia w miejscu styku przewodu i zacisku. Bardzo ważna to cecha zabezpieczająca właściwe funkcjonowanie połączenia elementów aluminiowych, miedzianych i stalowych w dłuższym okresie czasu. Pasta nie ma właściwości drażniących dla skóry.

SR1- joint grease is used to coat a surface of conductors and terminals. It increases contact surface of the clip wire from improving the contact, which is protected before oxidation and improves the conductivity at the interface and the cable clamp. It is very important in the security feature proper functioning of the combination in elements: aluminium, copper and steel over a longer period of time. Grease has no irritating properties to the skin.

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	89 764 000
Temperatura zastosowania / Usable in temperature range	-30 °C ... +110 °C
Lepkość oleju bazowego / Base oil viscosity	dla / for 100 °C - 10; 40 °C - 112
Temperatura skraplania / Liquefaction point	≥ dla 180 °C
Klasa / Class	NLGI 2
Opakowanie / Package	Tuba 250ml