

CWP40H40 Ceownik wzmacniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał


Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - blacha kwasoodporna odcinki do 3 mb.

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

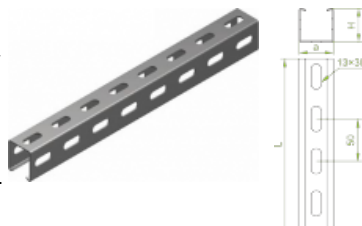

Uwaga

Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m. oraz ceownika z blachy o grubości 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWP40H40/02	40	40	200	0,26	611102	30
CWP40H40/03	40	40	300	0,39	611103	30
CWP40H40/04	40	40	400	0,52	611104	30
CWP40H40/05	40	40	500	0,65	611105	30
CWP40H40/ 1	40	40	1000	1,30	611110	8
CWP40H40/ 2	40	40	2000	2,60	611120	8
CWP40H40/ 3	40	40	3000	3,90	611130	8

Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmocniony	CWZP40H22 Ceownik wzmocniony	CWZP40H47 Ceownik wzmocniony	PLP Płaskownik	PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytk ceownika	LC40H20 Łącznik	NO40x20 Nakładka ochronna
CWP40H35 Ceownik wzmocniony	LCW40H35 Łącznik	CWP40H47 Ceownik wzmocniony	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik	CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy
LCM50H30 Łącznik	CWP40H22 Ceownik wzmocniony	NO 40x47 Nakładka	CP28H12 Ceownik	CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik
KTP35H35 Kątownik	NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmocniony	LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)
DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik
LCM50H50 Łącznik							