

Gniazda bezpiecznikowe DO

Gniazda bezpiecznikowe DO1, DO2 - porcelanowe

Zastosowanie - Gniazda bezpiecznikowe są przeznaczone do wbudowania w instalacyjne urządzenia rozdzielcze jak i do pojedynczego montowania zarówno w budynkach mieszkalnych jak i przemysłowych. Jeżeli gniazda te są wbudowane do skrzynek rozdzielczych to osiągalne jest pełne bezpieczeństwo przed dotykiem części pod napięciem.

Dane techniczne:


Napięcie znamionowe U_N	400 V
Prąd znamionowy I_N	DO1 16 A, DO2 63 A
Klasa izolacji	B - VDE 0110
Pojemność zacisku	DO1 1 - 4mm ² DO2 1,5 - 25mm ²
Zgodność z normami	PN- IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636

Zalety:

- konstrukcja modułowa o szerokości 9mm,
- mniejsza wysokość (66 mm) i waga umożliwiają montaż do skrzynek rozdzielczych o głębokości 80 mm,
- dzięki specjalnemu kluczowi do wstawek kalibrowych możliwa jest wymiana wstawek pod napięciem,
- prosta zamiana gniazd DO 1 i DO 2.

Gniazda bezpiecznikowe 1 - biegunowe DO (pojedyncze)

I _N (A)	Typ	Nr kodowy	Gwint	z pokrywą	bez pokrywy	mocowanie zastraskowe	mocowanie na śruby	Typ zacisku		Pojemność zacisku	Wymiary	Waga (g)	Pakowanie (szt.)		
								Odprowadzenie ↑	Doprowadzenie ↓						
16	DO1N - K	002221011	E 14	X	X				M4		M4	1,5-4	53	68	15/300
16	DO1V - K	002221012	E 14	X		X			M4		M4	1,5-4	53	66	15/300
63	DO2N - K	002222011	E 18	X	X				2XM5		2XM5	2,5-25	57	87	15/300
63	DO2V - K	002222012	E 18	X		X			2XM5		2XM5	2,5-25	57	80	15/300
63	DO2N M5 - K	002222016	E 18	X	X				2XM5		M5	2,5-25	57	82	15/300
63	DO2V M5 - K	002222015	E 18	X		X			2XM5		M5	2,5-25	57	80	15/300
16	DO1N	002221001	E 14		X	X			M4		M4	1,5-4	53	56	15/150
16	DO1V	002221002	E 14		X	X			M4		M4	1,5-4	53	59	15/150
63	DO2N	002222001	E 18		X	X			2XM5		2XM5	2,5-25	57	80	15/150
63	DO2V	002222002	E 18		X	X			2XM5		2XM5	2,5-25	57	77	15/150
63	DO2N M5	002222006	E 18		X	X			2XM5		M5	2,5-25	57	75	15/150
63	DO2V M5	002222005	E 18		X	X			2XM5		M5	2,5-25	57	72	15/150

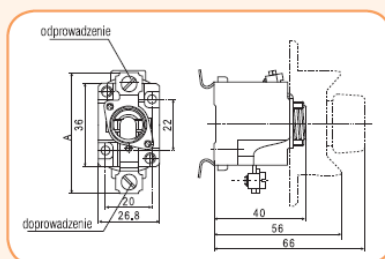

Gniazda bezpiecznikowe 1 - biegunowe DO - U (pojedyncze) - okapturzone

I_N (A)	Typ	Nr kodowy	Gwint	z pokrywą odporną	bez pokrywy odpornej	montaż na szynie TH	montaż śrubami	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
16	DO1NU - K	002221111	E14	0		X		80	15/210
16	DO1VU - K	002221112	E14	0			X	80	15/210
63	DO2NU - K	002222111	E18	0		X		90	15/210
63	DO2VU - K	002222112	E18	0			X	90	15/210

Gniazda bezpiecznikowe 1 - biegunowe DO - U-rodzaje zacisków

Typ	podłączenia		przyłączalność przewodów (mm ²)
	odprowadzenie	doprowadzenie	
DO1 U	M4	M4	1,5 - 4
DO2 U	2xM5	2xM5	2,5 - 25

