

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	H05V-K	11.12.2013

Europejskie świadectwo typu <HAR>

Oznaczenie przewodów <HAR> oznacza również międzynarodowe przestrzeganie przez producenta danego przewodu oznaczeń i certyfikatów nadawanych przez poszczególne krajowe organy certyfikujące, np. <VDE><HAR>. Oznaczenie <HAR> jest szczególnie ważne w przypadku ruchu towarowego między państwami europejskimi.



Info

<HAR>

Zakres zastosowania

Wewnętrzne okablowanie urządzeń

Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym

Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Wykonanie

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętka z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Izolacja żyły: na bazie PVC

Normy i aprobaty

Świadectwo <HAR> typu przewodu wg EN 50525-2-31

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpuła: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Dane techniczne

Klasyfikacja:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Budowa żyły:

Żyłka cienkodrutowa miedziana, skrętka z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228

Minimalny promień gięcia:

Przy temperaturze przewodu 20°C C±10°C, zgodnie z HD 516
4 x średnica zewnętrzna (OD) przy normalnym użytku
2 x OD przy ostrożnym zginaniu

Napięcie nominalne:

U₀/U: 300/500 V

Napięcie próbne:

2000 V

Obciążalność prądowa:

VDE 0298 Część 4
HD 516

Zakres temperatury:

Połączenia nieruchome:
od -30°C do +80°C
Ruchomy: od +5°C do +70°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO168PL.pdf	1 / 5
--------------------	-----------------------------	-------

H05V-K

11.12.2013

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4510001	0,5	2.5	zielony/żółty	100	4.8	9
4510011	0,5	2.5	czarny	100	4.8	9
4510021	0,5	2.5	niebieski	100	4.8	9
4510141	0,5	2.5	ciemnoniebieski	100	4.8	9
4510031	0,5	2.5	brązowy	100	4.8	9
4510111	0,5	2.5	żółty	100	4.8	9
4510121	0,5	2.5	zielony	100	4.8	9
4510071	0,5	2.5	fioletowy	100	4.8	9
4510081	0,5	2.5	różowy	100	4.8	9
4510091	0,5	2.5	pomarańczowy	100	4.8	9
4510041	0,5	2.5	Czerwony	100	4.8	9
4510051	0,5	2.5	biały	100	4.8	9
4510061	0,5	2.5	szary	100	4.8	9
4510161	0,5	2.5	niebieski morski	100	4.8	9
4510921	0,5	2.5	Ciemnoniebieski/biały	100	4.8	9
4510002	0,75	2.7	zielony/żółty	100	7.2	12
4510012	0,75	2.7	czarny	100	7.2	12
4510022	0,75	2.7	niebieski	100	7.2	12
4510142	0,75	2.7	ciemnoniebieski	100	7.2	12
4510032	0,75	2.7	brązowy	100	7.2	12
4510112	0,75	2.7	żółty	100	7.2	12
4510122	0,75	2.7	zielony	100	7.2	12
4510072	0,75	2.7	fioletowy	100	7.2	12
4510082	0,75	2.7	różowy	100	7.2	12
4510092	0,75	2.7	pomarańczowy	100	7.2	12
4510042	0,75	2.7	Czerwony	100	7.2	12
4510052	0,75	2.7	biały	100	7.2	12
4510062	0,75	2.7	szary	100	7.2	12
4510922	0,75	2.7	Ciemnoniebieski/biały	100	7.2	12
4510003	1	2.8	zielony/żółty	100	9.6	15
4510013	1	2.8	czarny	100	9.6	15
4510023	1	2.8	niebieski	100	9.6	15
4510143	1	2.8	ciemnoniebieski	100	9.6	15
4510033	1	2.8	brązowy	100	9.6	15

H05V-K

11.12.2013

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4510113	1	2.8	zółty	100	9.6	15
4510123	1	2.8	zielony	100	9.6	15
4510073	1	2.8	fioletowy	100	9.6	15
4510083	1	2.8	różowy	100	9.6	15
4510093	1	2.8	pomarańczowy	100	9.6	15
4510043	1	2.8	Czerwony	100	9.6	15
4510053	1	2.8	biały	100	9.6	15
4510063	1	2.8	szary	100	9.6	15
4510163	1	2.8	niebieski morski	100	9.6	15
4510923	1	2.8	Ciemnoniebieski/biały	100	9.6	15
4510001S	0,5	2.5	zielony/zółty	250	4.8	9
4510011S	0,5	2.5	czarny	250	4.8	9
4510021S	0,5	2.5	niebieski	250	4.8	9
4510141S	0,5	2.5	ciemnoniebieski	250	4.8	9
4510031S	0,5	2.5	brązowy	250	4.8	9
4510111S	0,5	2.5	zółty	250	4.8	9
4510121S	0,5	2.5	zielony	250	4.8	9
4510071S	0,5	2.5	fioletowy	250	4.8	9
4510091S	0,5	2.5	pomarańczowy	250	4.8	9
4510041S	0,5	2.5	Czerwony	250	4.8	9
4510051S	0,5	2.5	biały	250	4.8	9
4510061S	0,5	2.5	szary	250	4.8	9
4510002S	0,75	2.7	zielony/zółty	250	7.2	12
4510012S	0,75	2.7	czarny	250	7.2	12
4510022S	0,75	2.7	niebieski	250	7.2	12
4510142S	0,75	2.7	ciemnoniebieski	250	7.2	12
4510032S	0,75	2.7	brązowy	250	7.2	12
4510112S	0,75	2.7	zółty	250	7.2	12
4510072S	0,75	2.7	fioletowy	250	7.2	12
4510082S	0,75	2.7	różowy	250	7.2	12
4510092S	0,75	2.7	pomarańczowy	250	7.2	12
4510102S	0,75	2.7	przezroczysty	250	7.2	12
4510042S	0,75	2.7	Czerwony	250	7.2	12
4510052S	0,75	2.7	biały	250	7.2	12




H05V-K

11.12.2013

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4510062S	0,75	2.7	szary	250	7.2	12
4510162S	0,75	2.7	niebieski morski	250	7.2	12
4510003S	1	2.8	zielony/żółty	250	9.6	15
4510013S	1	2.8	czarny	250	9.6	15
4510023S	1	2.8	niebieski	250	9.6	15
4510143S	1	2.8	ciemnoniebieski	250	9.6	15
4510033S	1	2.8	brązowy	250	9.6	15
4510073S	1	2.8	fioletowy	250	9.6	15
4510103S	1	2.8	przezroczysty	250	9.6	15
4510043S	1	2.8	Czerwony	250	9.6	15
4510053S	1	2.8	biały	250	9.6	15
4510063S	1	2.8	szary	250	9.6	15
4510163S	1	2.8	niebieski morski	250	9.6	15

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	H05V-K	11.12.2013

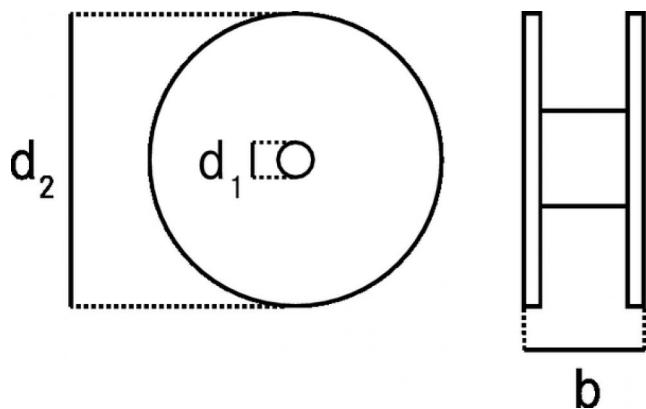

Product Management	Dokument: LAPP_PRO168PL.pdf	5 / 5
--------------------	-----------------------------	-------