

Rury osłonowe na przestrzenie otwarte

Czarne rury osłonowe do kabli, przeznaczone do stosowania na przestrzeniach otwartych, palne, zabezpieczone przed wpływem promieni ultrafioletowych.


Rury osłonowe BE®



Gładkościenne rury osłonowe w odcinkach 6 m

- Ze złączką kielichową (z wyjątkiem BE 32 i BE 160)
- Przeznaczone do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych, np.: słupach, skałach, ścianach budynków, konstrukcjach mostów i wiaduktów
- Wymiary zgodne z typozseregami PN 10
- Do mocowania rur służą uchwyty VF, SF, ŻF i ramki FR
- Łączone z kolankami typu KNS i KFS, EURO-X, FA, FU
- Długość 6 m
- Na specjalne zamówienie rury mogą być dostarczane w kolorze: białym, żółtym i szarym
- Materiał: HDPE

Rysunek techniczny

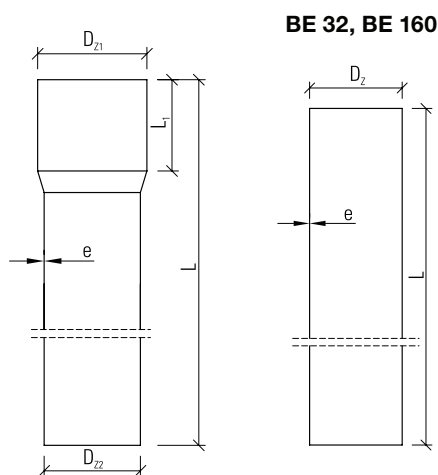

Symbol produktu	D _{z1}	D _{z2}	e	L ₁	L	Zestaw
	mm			[m]		
BE 32	–	32	3,0	–	6,0	60
BE 50	60	50	5,0	70	6,0	900
BE 75	89	75	7,0	80	6,0	600
BE 110	130	110	10,0	100	6,0	258
BE 160	–	160	14,5	–	6,0	168

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m ²]
BE 32	N750	64,0
BE 50	N750	64,0
BE 75	N750	64,0
BE 110	N750	64,0
BE 160	N750	64,0

