

Obudowy natynkowe

Typ S

Stopień ochrony	IP 20 / IP 30
Materiał	PS
Warunki pracy	-20°C +70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011




- stopień ochrony IP 20 / IP 30
- klasa ochrony II
- S2, S4 MIKRO
- S2, S3, S4, S5, S6

- 2, 3, 4, 5, 6 – mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- możliwość plombowania obudowy i drzwi

Stalowe utwardzone wkręty
mocujące, zapewniające
szybki i pewny montaż



Możliwość plombowania
obudowy i drzwi

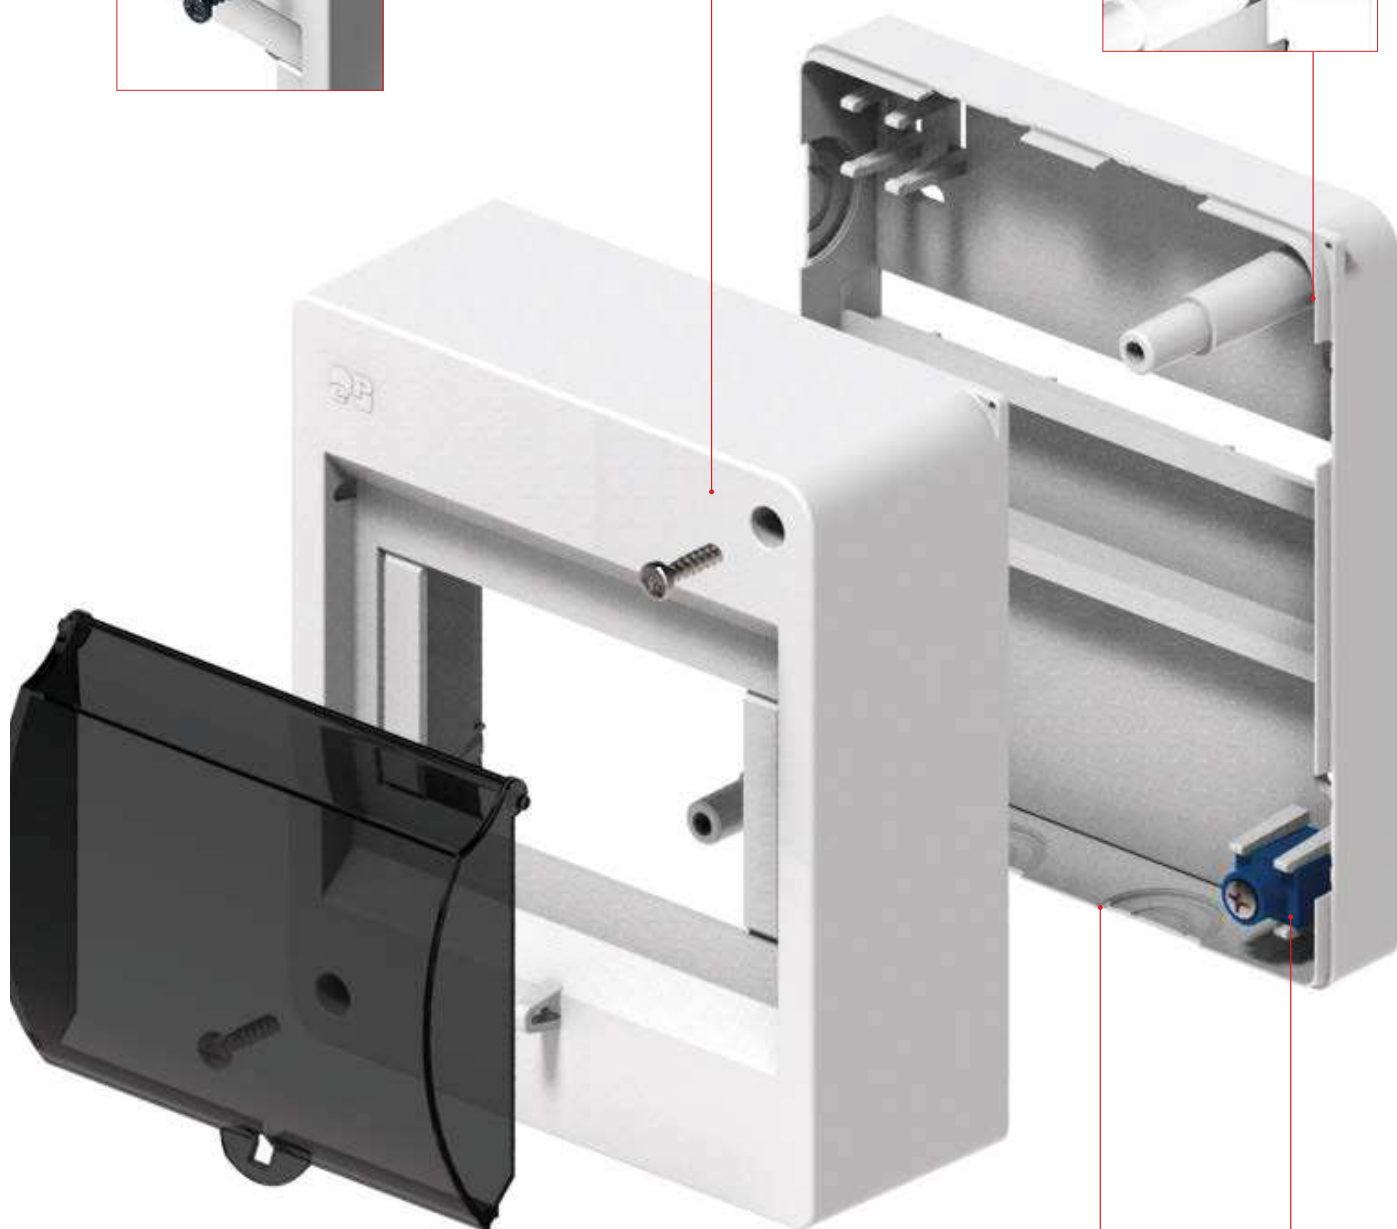

Boczne osłabienia
pod przewody



Zacisk z ochroną przed
przypadkowym dotknięciem

OBUDOWY NATYNKOWE TYP S IP 20


IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

Obudowa natynkowa S-2 MIKRO

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	20	0,08	0639-21

Obudowa składana na samozatrask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 44x125x58 mm




IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

Obudowa natynkowa S-4 MIKRO

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S4	-	12	0,12	0630-21

Obudowa składana na samozatrask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 80x125x58 mm




IP 20 IK 05 400 V PS

Obudowa natynkowa typ S 2-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	-	20	0,08	0639-00

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x66 mm




IP 20 IK 05 400 V PS

Obudowa natynkowa typ S 3-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/3	S3	-	12	0,12	0641-00
1/3	S3	tak	12	0,12	0641-02

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x66 mm




IP 20 IK 05 400 V PS

Obudowa natynkowa typ S 4-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S4	-	12	0,13	0630-00
1/4	S4	tak	12	0,13	0630-02

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 95x140x66 mm




IP 20 IK 05 400 V PS

Obudowa natynkowa typ S 5-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	S5	-	9	0,137	0642-00
1/5	S5	tak	9	0,140	0642-02

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x66 mm



OBUDOWY NATYNKOWE TYP S IP 20


IP 20 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S6-mod.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	S6	-	9	0,23	0613-00
1/6	S6	tak	9	0,23	0613-02

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x66 mm




IP 30 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S2-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/2	S2	Transp.	-	20	0,09	0639-01

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x83 mm




IP 30 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S3-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/3	S3	Transp.	-	12	0,13	0641-01
1/3	S3	Transp.	tak	12	0,13	0641-03

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x84mm




IP 30 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S4-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/4	S4	Transp.	-	12	0,15	0630-01
1/4	S4	Transp.	tak	12	0,15	0630-03

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 195x140x83 mm




IP 30 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S5-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	S5	Transp.	-	9	0,16	0642-01
1/5	S5	Transp.	tak	9	0,16	0642-03

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x84 mm




IP 30 IK 05 400 V PS



Obudowa natynkowa typ S6-mod. z szybą*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	S6	Transp.	tak	9	0,28	0613-01
1/6	S6	Transp.	-	9	0,28	0613-03

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x83 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi