


MONOFLEX

- niska odporność mechaniczna

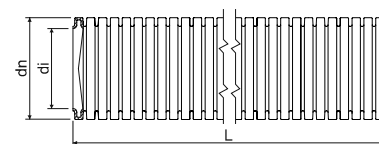

- ☑ Instalacja na powierzchni, do lub pod tynki.
- ☑ Odpowiednie do montażu w przegrody, stropy i do ścian kartonowo-gipsowych.
- ☑ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja		konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
					mm	mm	m	m		str.
EN	1416E	F50	-	czarny	16	10,7	50	5400	8595568909664	3-16 - 3-18
		H50	-	biała			50	5400	8595057665842	
		K50	-	jasno szary			50	5400	8595057616035	
		K50D	z drutem				50	5400	8595057619753	
	1420	F50	-	czarny	20	14,1	50	4500	8595568909671	
		H50	-	biała			50	4500	8595057665859	
		K100	-	jasno szary			100	4000	8595568910097	
		K25	-				25	3900	8595057697461	
		K50	-				50	4500	8595057616042	
		K50D	z drutem				50	4500	8595057619760	
	1425	F50	-	czarny	25	18,3	50	3000	8595568909695	
		H50	-	biała			50	3000	8595057665866	
		K25	-	jasno szary			25	2250	8595057699298	
		K50	-				50	3000	8595057616059	
		K50D	z drutem				50	3000	8595057619777	
	1432	F50	-	czarny	32	24,3	50	1600	8595568909718	
		H50	-	biała			50	1600	8595057665873	
		K15	-	jasno szary			15	1620	8595568905413	
		K25	-				25	1500	8595057699304	
		K25D	z drutem				25	1500	8595057619784	
		K50	-				50	1600	8595057616066	
	1440	F50	-	czarny	40	31,2	50	1000	8595568909725	
		H25	-	biała			25	1000	8595057693579	
		K25	-	jasno szary			25	1000	8595057619715	
		K25D	z drutem				25	1000	8595057621510	
	1450	F25	-	czarny	50	39,6	25	800	8595568909732	
		K25	-	jasno szary			25	800	8595057619722	
ČSN	1413/1	K100	-	jasno szary	18,7	13,5	100	4000	8595057600416	3-6
	1416/1	K100	-		21,2	16,0	100	3600	8595057600423	
	1423/1	K100	-		28,5	22,9	100	2800	8595057600430	
	1429/1	K50	-		34,5	28,4	50	2000	8595057600447	
	1436/1	K50	-		42,2	35,9	50	1000	8595057600454	