


SUPER MONOFLEX - średnia odporność mechaniczna



MAT					
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.	750 N/5 cm	33212

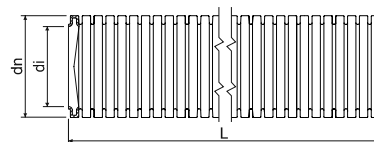


- ✓ Instalacja na powierzchni, do lub pod tynki.
- ✓ Odpowiednie do montażu w przegrody, stropy i do ścian kartonowogipsowych.
- ✓ Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.

pozycja	konf.	opis		dn	di min.	L		EAN	
				mm	mm	m			
EN	1216E	L50	-	16	10,7	50	5400	8595057612914	3-16 - 3-18
		L50D	z drutem			50	5400	8595057619814	
	1220	L50	-	20	14,1	50	4500	8595057612921	
		L50D	z drutem			50	4500	8595057619821	
	1225	L50	-	25	18,3	50	3000	8595057612938	
		L50D	z drutem			50	3000	8595057619838	
	1232	L25	-	32	24,3	25	1500	8595057612945	
		L25D	z drutem			25	1500	8595057619845	
	1240	L25	-	40	31,2	25	1000	8595057612952	
		L25D	z drutem			25	1000	8595057693753	
	1250	L25	-	50	39,6	25	800	8595057612969	

Złączki dla rur giętkich ČSN

MAT			
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.




pozycja	konf.		dn rury		EAN
			mm	szt.	
ČSN	0216	XX	21,2	50; 400	8595057600614
	0223	XX	28,5	300	8595057600621
	0229	XX	34,5	200	8595057600645

Zaciski do rur giętkich ČSN

MAT				
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.	2441410



- ✓ Uchwyty mają wytłoczone wypustki łączące, które umożliwiają połączenie szeregowo dwóch lub więcej uchwyty, co pozwala tworzyć spójne szeregi rur a także rowki umożliwiające zamontowanie w listwach nośnych serii 5820/.. (patrz: str. 2-67).
- ✓ Montaż wykonujemy wcisnięciem rury pomiędzy szczęki uchwytu.



pozycja	konf.		di	H		EAN
			mm	mm		
ČSN	5313	LB	19,4	30	720	8595057603554
	5316	LB	21,5	32	1200	8595057603561
	5321	LB	27,3	37	1050	8595057603578
	5329	LB	35,8	42	660	8595057603585