



**ELEKTROPLAST<sup>®</sup>**  
BYDGOSZCZ

85-461 Bydgoszcz, ul. Spżowa 7  
tel./fax: 52 372 40 23, tel.: 52 349 08 46  
e-mail: [info@elektroplast.com.pl](mailto:info@elektroplast.com.pl)  
[www.elektroplast.com.pl](http://www.elektroplast.com.pl)



**ELEKTROPLAST<sup>®</sup>**  
BYDGOSZCZ



## SKRZYNKI IZOLACYJNE TYPU Z

- odporne na żar
- odporne na prądy pełzające
- wytrzymałe na uderzenia: IK 10
- wytrzymałe na obniżoną temperaturę
- stabilność temperaturowa: ciągła +80°C
- stopień ochrony: IP54
- napięcie znamionowe izolacji: Ui: 500V
- klasa ochronności II

## WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTE W:

- PN-EN 50298:2002
- EN 50298:1998

SKRZYNKI TYPU Z POSIADAJĄ ZNAK  
BEZPIECZEŃSTWA "B" PRZYŻNANY PRZEZ  
BBJ-SEP WARSZAWA  
MODEL CERTYFIKACJI: MODEL 5 ISO




# SKRZYNKI KOMPLETNE ROZDZIELCZE

z tworzywa barwy białej




## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-O/O

z pokrywą białą / przezroczystą  
IP-54 140 x 280 x 140 mm

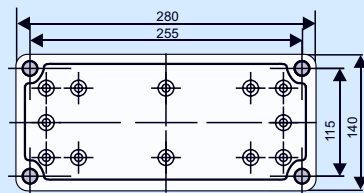


## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-1/O

z pokrywą białą / przezroczystą  
IP-54 200 x 280 x 140 mm

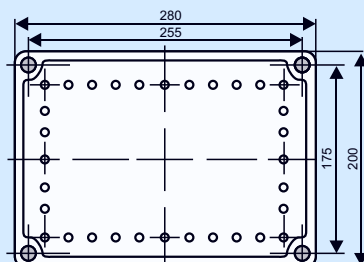


## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-2/O

z pokrywą białą / przezroczystą  
IP-54 280 x 280 x 140 mm

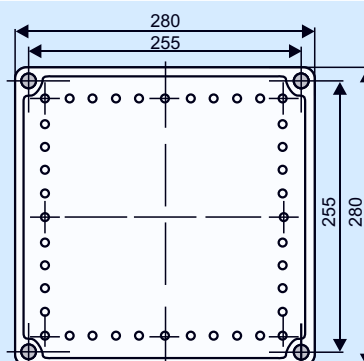


## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-3

z pokrywą białą / przezroczystą  
IP-54 560 x 280 x 140 mm

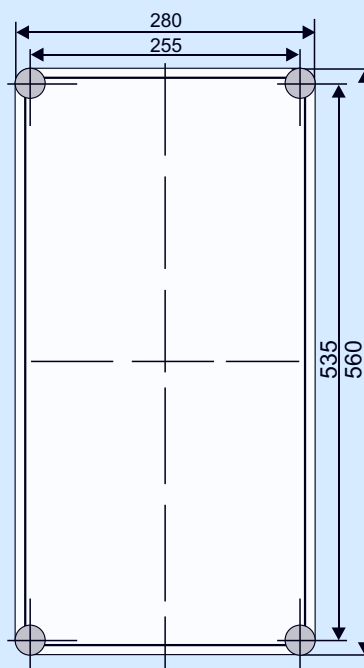

**Przetłoczenia  
ścianek bocznych:**  
8 x Pg 16  
1 x Pg 21/29




# SKRZYNKI KOMPLETNE ROZDZIELCZE

z tworzywa barwy białej




## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-O/2

z pokrywą białą / przezroczystą  
z dwoma pokrywami bocznymi  
IP-54 140 x 280 x 140 mm

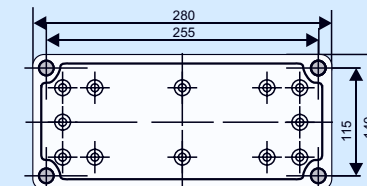


## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-1/2

z pokrywą białą / przezroczystą  
z dwoma pokrywami bocznymi  
IP-54 200 x 280 x 140 mm

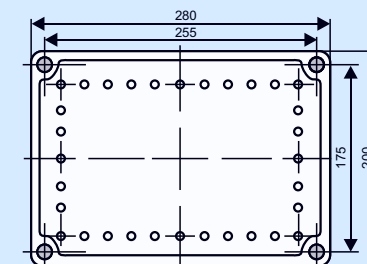

## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-2/2

z pokrywą białą / przezroczystą  
z dwoma pokrywami bocznymi  
IP-54 280 x 280 x 140 mm

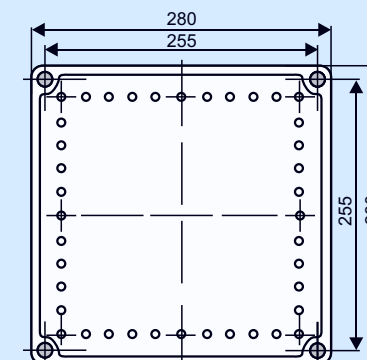

## Skrzynka kompletna rozdzielcza Z-2/4

z pokrywą białą / przezroczystą  
z czterema pokrywami bocznymi  
IP-54 280 x 280 x 140 mm

