

Rozdzielnice hermetyczne

EP-LUX Plus IP 55

Stopień ochrony	IP 40/ IP 55
Materiał	ABS
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Próba termiczna	70°C



- stopień ochrony IP 40/IP 55
- wytrzymałość na uderzenia IK07
- klasa izolacji II
- w wersji od 1-4 rzędów

- typoszereg 13 i 19 mod. w rzędzie
- 6, 9, 13, 19, 26, 38, 39, 57 – mod.
- na wyposażeniu listwy N+PE
- opcja zamka na klucz



uszczelnione
drzwi obudowy




zaciski N+PE
w standardzie



duża przestrzeń
na okablowanie



możliwość
plombowania obudowy

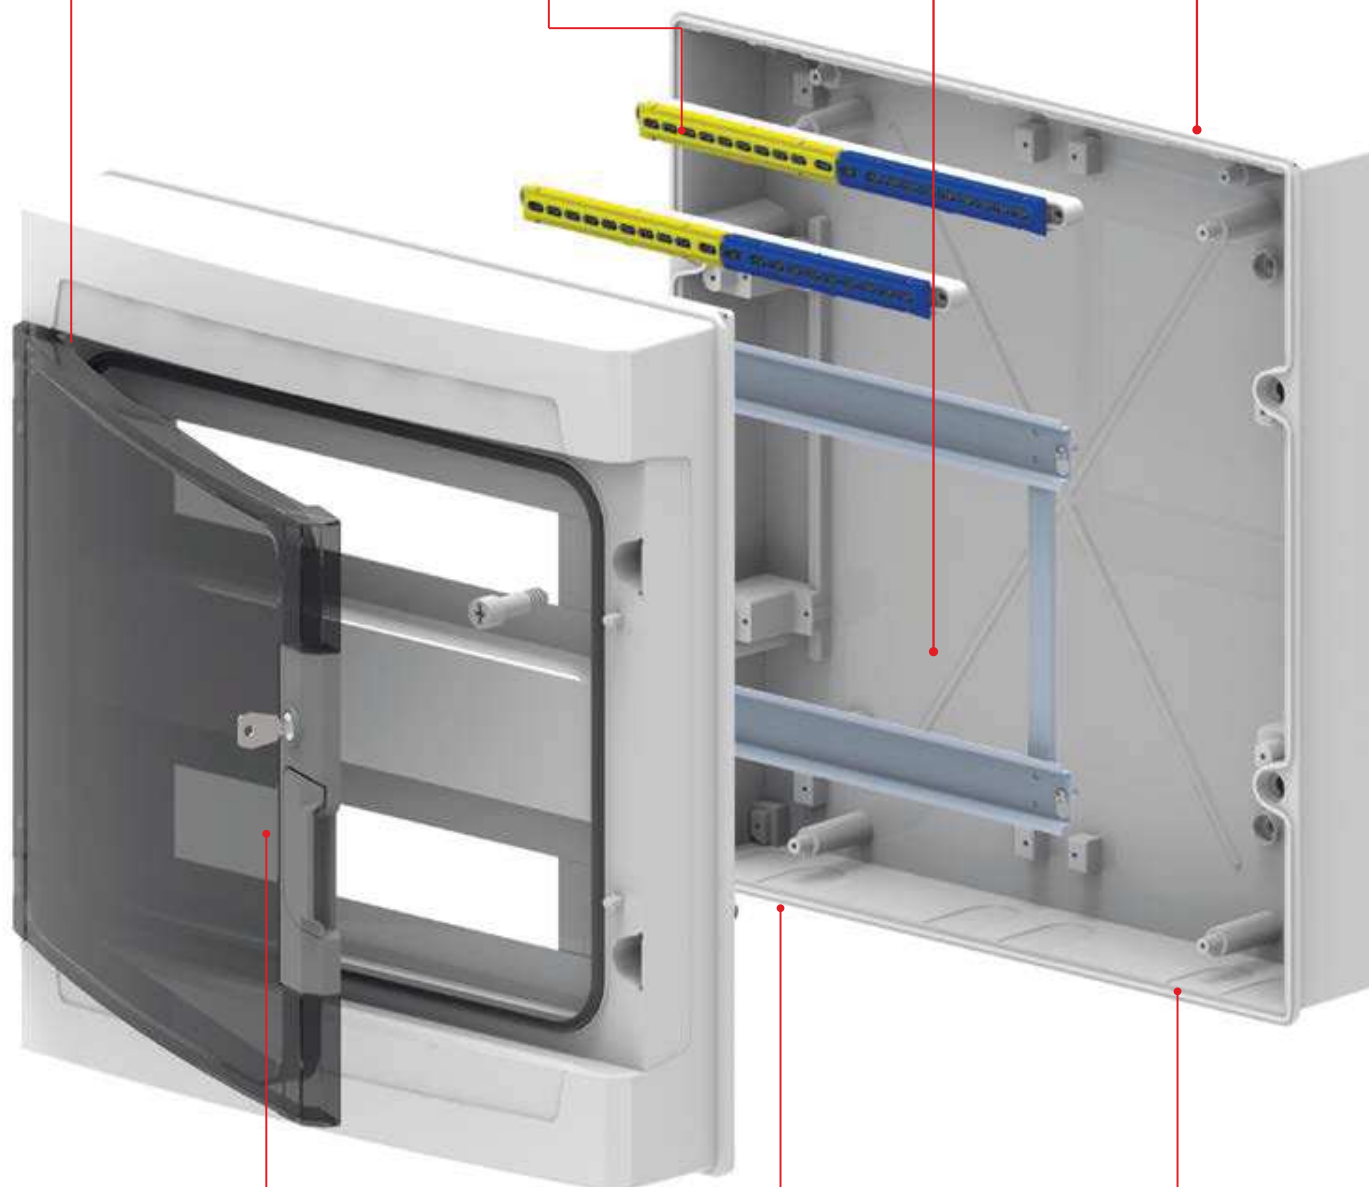

nowy system zamykania drzwi



osłabienia do montażu
dławic kablowych




szttywna konstrukcja obudowy
IK07

IP 40 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 40 N+PE**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Transparentny	tak	3	0,34	1901-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 118x158x93 mm





IP 40 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Transparentny	tak	1	0,7	1902-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 157x173x96 mm





IP 40 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Transparentny	tak	1	1,1	1903-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 197x197x55 mm




IP 40 IK 08 400 V ABS

NOWOŚĆ

**EP-LUX PLUS RN 1/6 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Transparentny	tak	1	0,82	1910-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 185x215x113 mm




IP 40 IK 08 400 V ABS

NOWOŚĆ

**EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Transparentny	tak	1	1,1	1911-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 239x214x113 mm




IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	*szary RAL 7035	tak	1	1,60	1904-00
1/13	RN 1/13	Transparentny	tak	1	1,60	1904-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 303x214x118 mm




IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	*szary RAL 7035	tak	1	1,85	1905-00
1/19	RN 1/19	Transparentny	tak	1	1,85	1905-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
 PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 410x262x150 mm




IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	*szary RAL 7035	tak	1	1,95	1906-00
2/26	RN 2/26	Transparentny	tak	1	1,95	1906-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 304x408x149 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS


NOWOŚĆ



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 40 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/38	RN 2/38	*szary RAL 7035	tak	1	2,92	1912-00
2/38	RN 2/38	Transparentny	tak	1	2,92	1912-01


Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 410x430x151 mm



**EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 40 (N+PE)**


Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	*szary RAL 7035	tak	1	3,30	1908-00
3/39	RN 3/39	Transparentny	tak	1	3,30	1908-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 303x642x118 mm

**NOWOŚĆ****EP-LUX PLUS RN 3/57 (1/19+2/38)**


Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	*szary RAL 7035	tak	1	4,75	1913-00
3/57	RN 3/57	Transparentny	tak	1	4,75	1913-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 303x642x118 mm

**EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 40 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	*szary RAL 7035	tak	1	4,70	1909-00
3/57	RN 3/57	Transparentny	tak	1	4,70	1909-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 410x786x150 mm

**NOWOŚĆ****EP-LUX PLUS RN 4/76 (2x2/38)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/76	RN 4/76	*szary RAL 7035	tak	1	5,84	1914-00
4/76	RN 4/76	Transparentny	tak	1	5,84	1914-01

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
 3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 303x642x118 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 55 N+PE**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Transparentny	tak	3	0,34	1951-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 118x158x93 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Transparentny	tak	1	0,53	1952-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 157x173x96 mm





IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Transparentny	tak	1	0,85	1953-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 197x197x55 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

NOWOŚĆ

**EP-LUX PLUS RN 1/6 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Transparentny	tak	1	0,82	1960-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 185x215x113 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

NOWOŚĆ

**EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Transparentny	tak	1	1,1	1961-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 239x214x113 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	*szary RAL 7035	tak	1	1,60	1954-00
1/13	RN 1/13	Transparentny	tak	1	1,60	1954-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 303x214x118 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	*szary RAL 7035	tak	1	1,85	1955-00
1/19	RN 1/19	Transparentny	tak	1	1,85	1955-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
 PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 410x262x150 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

**EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	*szary RAL 7035	tak	1	1,95	1956-00
2/26	RN 2/26	Transparentny	tak	1	1,95	1956-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 304x408x149 mm




IP 55 IK 08 400 V ABS

NOWOŚĆ

**EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 55 (N+PE)**

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RN 2/36	*szary RAL 7035	tak	1	2,92	1962-00
2/36	RN 2/36	Transparentny	tak	1	2,92	1962-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
 Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
 N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
 NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
 Wymiary: 410x430x151 mm




IP 55 IK 08
400 V ABS
3x13



EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	*szary RAL 7035	tak	1	3,30	1958-00
3/39	RN 3/39	Transparentny	tak	1	3,30	1958-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 40 IK 08
400 V ABS


NOWOŚĆ



EP-LUX PLUS RN 3/57 (1/19+2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	*szary RAL 7035	tak	1		1963-00
3/57	RN 3/57	Transparentny	tak	1		1963-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm




IP 55 IK 08
400 V ABS
3x19



EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 55 (N+PE)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	*szary RAL 7035	tak	1	4,70	1959-00
3/57	RN 3/57	Transparentny	tak	1	4,70	1959-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 40 IK 08
400 V ABS


NOWOŚĆ



EP-LUX PLUS RN 4/76 (2x2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/76	RN 4/76	*szary RAL 7035	tak	1		1964-00
4/76	RN 4/76	Transparentny	tak	1		1964-01

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



Zamek do rozdzielnic EP-LUX Plus

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,038	190410-00

Zamek z dwoma kluczami.

