

Seria PROTECTA

Normy referencyjne: EN 60884-1

GNIAZDA IP66

Napięcie znamionowe: 250V, ~50Hz
Stopień ochrony: IP66
Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK 07
Prąd znamionowy: 16A
Materiał: termoplast, odporne na promieniowanie UV
Kolor: RAL7035

IP66 daje gwarancję szczelności nawet gdy wtyczka jest podłączona bezpośrednio do gniazda.
Szczelność tą zapewnia zamykana klapka.




Gniazda IP66 16A - montaż podtynkowy

Opis		Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
jedno gniazdo 2P+E - 16A - 250V~ French Standard		M95 (95x95)	1/12	137.4411
jedno gniazdo 2P+E - 16A - 250V~ German Standard		M95 (95x95)	1/12	137.4412



Gniazdo internetowe typu RJ45 UTP IP66 - montaż natynkowy

Opis	Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
1x RJ45 UTP	M95 (95x95)	1/12	137.6481.50

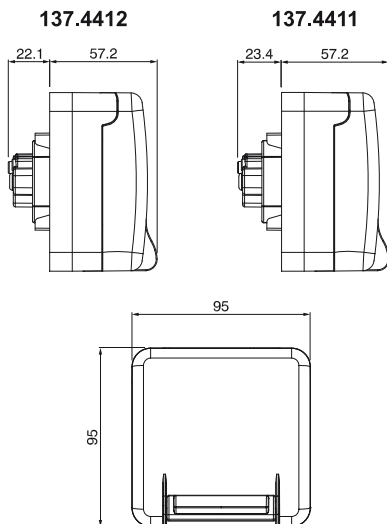

Normy referencyjne: EN 60884-1

GNIAZDA IP66

Napięcie znamionowe: 250V, ~50Hz
Stopień ochrony: IP66
Temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK 07
Prąd znamionowy: 16A
Otwór na kabel: z góry, z dołu, po stronach - M20
Materiał: termoplast, odporne na promieniowanie UV
Kolor: RAL7035

IP66 daje gwarancję szczelności nawet gdy wtyczka jest podłączona bezpośrednio do gniazda.
Szczelność tą zapewnia zamykana klapka.



Gniazda IP 66 16A - montaż natynkowy

Opis		Wymiary	Opakowanie	Nr katalogowy
jedno gniazdo 2P+E - 16A - 250V~ French Standard		M95 (95x95)	1/12	137.6411
jedno gniazdo 2P+E - 16A - 250V~ German Standard		M95 (95x95)	1/12	137.6412

137.6411 - 137.6412

