


SPIROFLEX

- niska odporność mechaniczna



MAT					
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.	320 N/5 cm	23114

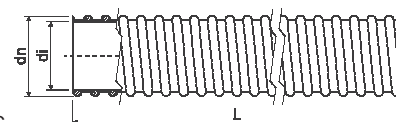

- ✓ Elastyczna rurka ochronna wzmocniona za pomocą spirali z twardego PVC.
- ✓ Jej zaletą jest gładka powierzchnia wewnętrzna i bardzo dobra wytrzymałość przy gwarantowanej elastyczności.
- ✓ Nadaje się do systemów, które podlegają obciążeniom mechanicznym i stałemu ciśnieniu, np. w systemach przemysłowych i parkach maszynowych.

pozycja	konf.		dn	di min.	L		EAN
			mm	mm	m	m	
SF16	K30	jasno szary	20,7	16	30	1440	8595057625891
SF20	K30		25,0	20	30	1080	8595057625907
SF25	K30		30,6	25	30	480	8595057625914
SF32	K30		38,0	32	30	420	8595057625921

Wyprowadzenie do rurki SPIROFLEX



MAT				
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.	IP64

pozycja	konf.		di rury	Rodzaj rury			EAN
			mm		mm	szt.	
SFM20	KB	jasno szary	16	SF16	M20x1,5	25	8595057625938
SFM25	KB		20	SF20	M25x1,5	25	8595057625945
SFM32	KB		25	SF25	M32x1,5	10	8595057625952
SFM40	KB		32	SF32	M40x1,5	10	8595057625969