

„Shark“ Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 32A 3P+Z+N 400V IP44




Nr kat. **7025-6**

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

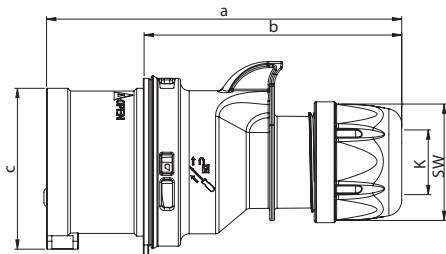

	32 Amp	
Bieguny	4	5
a	150	155
b	104	109
c	63	70
K przewodu Ø [mm]	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm ²]	2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm	
SW	50	50
Waga [g]	204	236

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl