

Dopuszczania:



UL US Konfiguracje przekaźnik/gniazdo

Gniazdo z zaciskami śrubowymi szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Napięcie zasilania	Typ przekaźnika	Typ gniazda
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.01.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.01.0.024
48 V AC/DC	34.51.7.048.xx10	93.01.0.060
60 V AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.01.0.060
(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.0.125
(220...240)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.0.240
(110...125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.3.125*
(220...240)V AC*	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.3.240*
(220...240)V AC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.8.240
6 V DC	34.51.7.005.xx10 lub 34.81.7.005.xxxx	93.01.7.024
12 V DC	34.51.7.012.xx10	93.01.7.024
24 V DC	34.51.7.024.xx10 lub 34.81.7.024.xxxx	93.01.7.024
48 V DC	34.51.7.048.xx10	93.01.7.060
60 V DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.01.7.060



Akcesoria

Mostek grzebieniowy	093.20 (dane techniczne patrz str. 7)
Płyta separacyjna	093.01 (dane techniczne patrz str. 7)
Płytki do opisu, białe, 64 tabliczki w op.	093.64 (dane techniczne patrz str. 7)

Dane ogólne

Wartości znamionowe	6A - 250 V
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyki
Stopień ochrony	IP 20
Temperatura otoczenia	(-40...+70)°C (U _N ≤ 60 V), (-40...+55)°C (U _N > 60 V)
⊖ Moment obrotowy**	Nm 0.5 (**dokręcania śrub zacisków)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów	mm 10
Maks. przekrój przewodu	dłut linka
do gniazd 93.01	mm ² 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
	AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

* Ograniczenie strat mocy

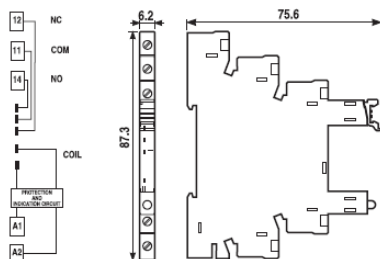



Dopuszczania:



Gniazdo czasowe do serii 34 (patrz dane techniczne serii 38)

Wąski moduł czasowy	Napięcie zasilania	Typ przekaźnika	Typ gniazda wtykowego
1 zestaw 6A, przekaźnik elektromechaniczny	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
1 zestaw 6A, przekaźnik elektromechaniczny	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 24V DC	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.21.0.024
wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 240V AC	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.21.0.024

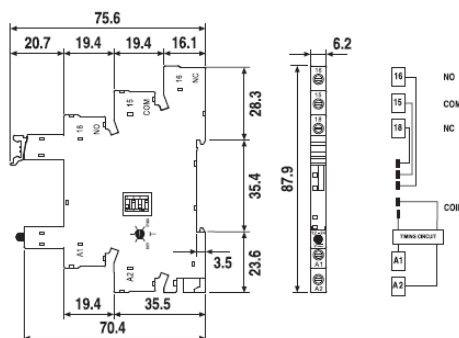





93.51

Dopuszczenia:



RINA cULUS



Gniazdo z zaciskami sprężynowymi szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Napięcie zasilania	Typ przekaźnika	Typ gniazda
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.51.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.51.0.024
(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.0.125
(220...240)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.0.240
(110...125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.3.125*
(220...240)V AC*	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.3.240*
(220...240)V AC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.8.240
12 V DC	34.51.7.012.xx10	93.51.7.024
24 V DC	34.51.7.024.xx10 lub 34.81.7.024.xxxx	93.51.7.024
60 V DC	34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx	93.51.7.060


Akcesoria

Mostek grzebienny	093.20 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytki separacyjne	093.01 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytki do opisu, białe, 64 tabliczki w op.	093.64 (dane techniczne patrz poniżej)


Dane ogólne

Obciążalność prądowa zacisków	6 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji	6 kV (1.2/50 μs) cewka-zestyk
Stopień ochrony	IP 20
Temperatura otoczenia	(-40...+70)°C (U _N ≤ 60 V), (-40...+55)°C (U _N > 60 V)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów mm	10
Maks. przekrój przewodu	dłut
do gniazd 93.51	mm ² 1x2.5
	AWG 1x14
	linka 1x2.5
	1x14

* Ograniczenie strat mocy

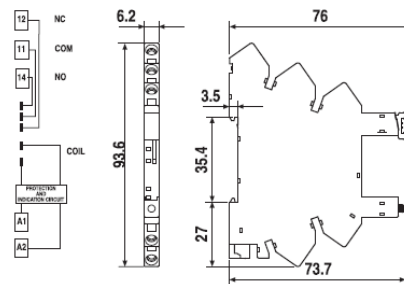

Akcesoria




093.20

Dopuszczenia:



Mostek grzebienny do gniazd 93.01 i 93.51	093.20 (niebieski)	093.20.0 (czarny)
Wartości znamionowe	36 A - 250 V	

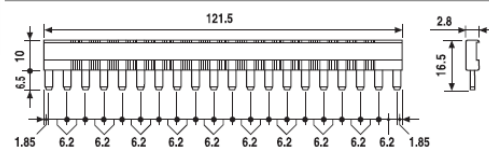

093.01

Płytki separacyjne do gniazd 93.01 i 93.51	093.01
--	--------

- w celu rozdzielania grup modułów przekaźnikowych o różnych napięciach zasilania, bezpieczny rozdział napięcia zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napięcia i innych napięć (PELV, SELV)
- do oddzielenia mostków grzebiennych o różnych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych końcówek szyn, czy innych metalowych części



093.64

Płytki do opisu modułów przekaźnikowych do gniazd 93.01 i 93.51, 64 szt., 6x10mm	093.64
--	--------