


Konstrukcje linii


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 019	RUS	<i>Rożek uziemiający skośny ocynkowany</i>	100	0,40	Luzem
0 - 020	RUS - D	<i>Rożek uziemiający skośny ocynkowany długi</i>	180	0,45	Luzem

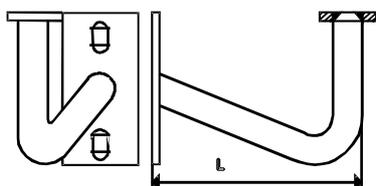

Przeznaczony jako element do założenia uziemienia bezpieczeństwa.

PKWiU 28.11.23-62.79


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	a mm	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 021	TKS - 80	<i>Trzon kabłąkowy prosty ocynkowany ogniowo</i>	85	20	1,35	Luzem
0 - 022	TKS - 115	<i>Trzon kabłąkowy prosty ocynkowany ogniowo</i>	121	27	2,20	Luzem



Przeznaczony do mocowania izolatora szpulowego typ: S - 80 ; S - 115

PKWiU 28.11.23-62.79

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 023	M 16 x 200	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	200	1,00	Luzem
0 - 024	M 16 x 250	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	250	1,05	Luzem
0 - 025	M 16 x 300	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	300	1,10	Luzem
0 - 026	M 16 x 350	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	350	1,18	Luzem
0 - 027	M 16 x 400	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	400	1,25	Luzem
0 - 028	M 16 x 450	<i>Trzon hakowy ocynkowany THS-80</i>	450	1,35	Luzem

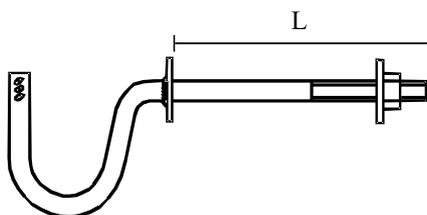

Trzon hakowy przeznaczony do zabudowy izolatorów nakręcanych typu N - 80

PKWiU 28.11.23-62.79